


MSQC528

Multiswitch Terminal. 5 entrées. 28 sorties pour usagers. Voie de retour 5-65MHz passive

DESCRIPTION

Multiswitch terminal 5 entrées pour installation collective ou grand résidentiel. Il permet de recevoir un satellite et peut être couplé en amont avec un amplificateur AMPQC55 et d'autres multiswitches cascadables.

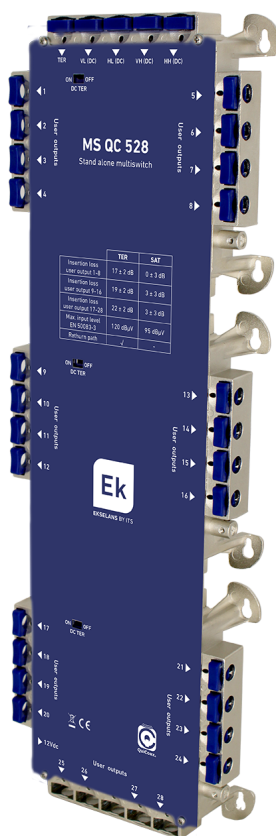

AVANTAGES

- Système QuiCoax, solution brevetée
- Taille compacte
- Bande terrestre avec filtre de retour passif. Bande satellite active
- Niveau de sortie élevé. Excellente linéarité sur toutes les bandes
- Alimente les préamplis via l'interrupteur ON/OFF
- Faible consommation en veille du multiswitch
- Mécanique permettant le passage des câbles derrière l'équipement.



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	366 * 120 * 35
Entrée	5 (1 x TER +4 x SAT)
Type (terminal)	X

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation du stb (commutateur)	<40 / STB activé
Consommation Inbs externe (mA)	210
Consommation préampli ter (externe) (W)	70
Isolation (entrées sat- ter/sat-sat) (dB)	sat-ter : >30 ter-ter : >28
Niveau de sortie SAT /TER (din45004b)(dBμV)	100
Pertes de dérivations SAT/TER (MHz)	SAT : 0 +/- 3 TER : 19 +/-2
Sorties (utilisateurs) (Nb)	28

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Alimentation - ampli ligne(externe) (Vdc)	12
Alimentation ampli ter (externe)	ON /OFF pour passage de courant
Alimentation Inb	210 (max) /LNB
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	SAT : 950-2150 TER : 5-790

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-20...+60
-------------------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	1.90
Conditionnement Produit	Unité