


1XDMX512G22

Câble DMX 512 1 paire PVC 0,22 mm²



DESCRIPTION

Câble lumière souple - 1 paire - 0,22 mm² - Double blindage : feuillard alu. + tresse - Impédance 110 Ohms - Ø 5,80 mm - PVC gris

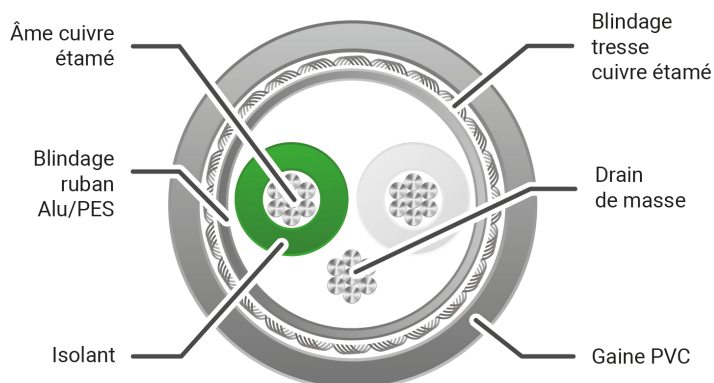

AVANTAGES

- Transmission numérique haute fiabilité - Impédance 110 ohms.
- Grande souplesse.
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage : feuillard aluminium + tresse cuivre étamée.
- Marquage métrique sur gaine pour une installation précise et efficace.
- Câblage simple et rapide.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	1XDMX512Gx
Construction (mm ²)	1 x 2 x 0.22 mm ²
Section du conducteur	0,22 mm ²
Jauge de l'âme	AWG24
Composition Âme	Multibrins
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	Blanc, vert
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Matière de la gaine interne	PVC
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-20°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.11
Conditionnement Produit	Touret de 1000m