


288805

Câble téléphonique série 288 - 8 paires
5/10 LSZH C1 - Touret de 1000m



DESCRIPTION

Le câble téléphonique très haut débit série 288 5/10 LSZH C1 est non propagateur de l'incendie, il est destiné à la distribution très haut débit (ADSL 2+ / VDSL2) en installation rocade intérieure ou conduite extérieure.

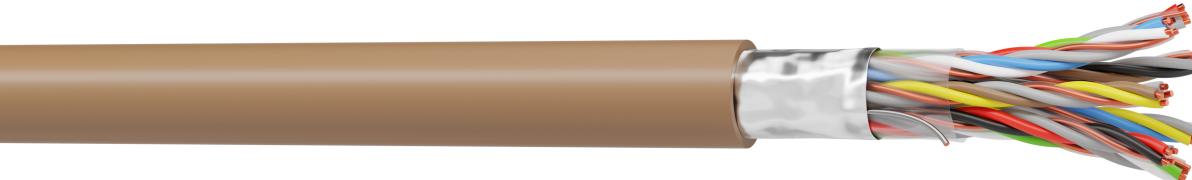

AVANTAGES

- Transmission Très Haut Débit ADSL2+/VDSL2
- Sécurité des biens et des personnes grâce à une excellent comportement au feu : conforme C1 NF C 32070 et niveau Cca
- Solution idéale pour les ERP et les IGH

AXCITY
/ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	288
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	5/10
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm ²)	8 x2x 5/10
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Ruban aluminium PET
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Marron
Ø Gaine NOM (mm)	8

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	100 V

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0330
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	15 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	30 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Norme Feu	NF C32-070 Cat. C1, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	50.0000
---------------	---------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	288805
Chute Maxi E-commerce	100.0000
Photo collection SKU	2881405_hd
Pictogramme	non_propagateur
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	2885605_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m