

48SMTMTP

Traversée MTP® 12 ou 24 FO Simplex noire avec vis


DESCRIPTION

Traversée MTP® 12 ou 24 FO Simplex noire.

Les 48SMTMTP dépassent les exigences dimensionnelles TIA et IEC pour des performances TWAL optimales.

Elles sont équipées d'un système de verrouillage et interface conçues pour minimiser la génération de débris.

Orientation: Clef opposée

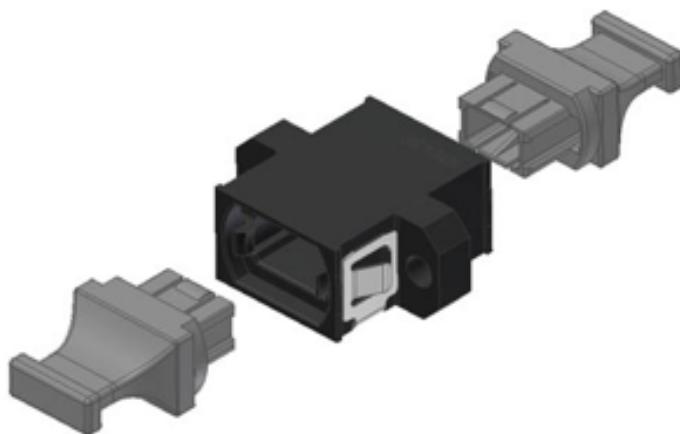

AVANTAGES

- Fixation par clip ou par vis
- Adapté pour des applications multimodes et monomode



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Nombre de Fibres Optiques	Jusqu'à 24 FO
Type Connectique Optique	MTP
Longueur Produit (mm)	19,8 mm
Couleurs disponibles connectique optique	Noir
Nature corps	Polyétherimide
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,006

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Monomode / Multimode
Insertion loss	≤ 0,2dB

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	Non

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conformité RoHS
Normes	<ul style="list-style-type: none">- TIA-604-5- TIA-604-18- IEC 61754-7-1- IEC 61754-7-2- IEC 61754-7-3
Norme Composant	TIA 604-18, TIA 604-5, IEC 61754-7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	48SMTMTP
Photo collection SKU	48SMTMTP_2_HD
Marques	MMC
Photo collection modèle	48SMTMTP_2_HD
Gamme produit	Multimedia Connect
Conditionnement Produit	Sachet de 25