

ACCESSD2P276


PORTE AV OU AR DOUBLE PERFOREE POUR BAIE ACCESS 27U LARG 600



DESCRIPTION

Spécialement conçue pour la gamme ACCESS en 27U et 600 mm de largeur, cette porte avant ou arrière double perforée garantit une ventilation optimale des équipements IT. Sa haute perforation favorise une circulation d'air maximale, idéale pour les environnements à forte densité.

Robuste et parfaitement intégrée à la baie ACCESS, elle assure protection, et fiabilité d'exploitation.

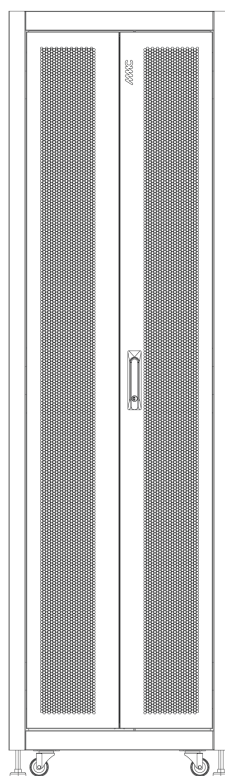

AVANTAGES

- Compatibles en face avant ou arrière de la baie, offrant une grande flexibilité d'installation.
- Structure en acier robuste garantissant rigidité, fiabilité et durabilité dans le temps.
- Intégration simple et rapide sur les baies Access 27U – 600 mm pour une installation standardisée.



Mise à jour le: 17/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Dimensions hors tout HxLxP (mm)	1335 x 600 x 57.5
Dimensions utiles HxLxP (mm)	1335 x 600 x 57.5
Hauteur en U (mm)	27U
Type de portes arrière	Porte double perforée 80%
Type de portes avant	Porte double perforée 80%
Type de matériau	Acier
Epaisseur produit (mm)	1.5 mm
Poids (Kg/U)	0.00

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Système de fermeture porte avant	poignée 3 points de fermeture
Indice de choc	IK07
Indice de Protection	IP20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Schema du produit	ACCESSD2PXX6_600_HD
Conditionnement Produit	Unité