


AM420R2148

Amplificateur d'intérieur 20dB, 4 sorties 11.2018

DESCRIPTION

Amplificateur d'intérieur 4 sorties avec alimentation 230V-AC et LED de présence. Plage de fréquence 47-694 MHz, connecteurs F. Gain ajustable VHF et UHF jusqu'à 22dB $\pm$ 1,5dB, pente fixe +6dB, niveau de sortie max 104dBuV, isolation >20dB entre sorties. Facteur de bruit 6dB, dynamique de réglage 20dB.

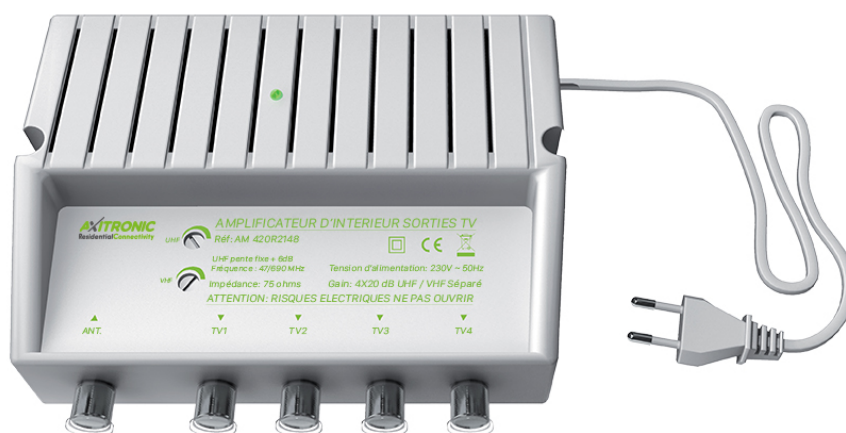

AVANTAGES

- Amplificateur intérieur 4 sorties avec alimentation 230V-AC et LED de présence
- Plage de fréquence 47-694 MHz, connecteurs F, gain ajustable VHF/UHF jusqu'à 22dB $\pm$ 1,5dB
- Niveau de sortie max 104dBuV, isolation >20dB entre sorties
- Facteur de bruit 6dB, dynamique de réglage 20dB, pente fixe +6dB



Mise à jour le: 28/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Impédance (Ohms)	-10dB
Bande de fréquence (MHz)	47 - 694MHz
Gain max (dB)	22dB $\pm$ 1.5dB
Impédance (Ohms)	-10dB

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Facteur de bruit fm (dB)	6dB
Gain max (dB)	22dB $\pm$ 1.5dB
Isolation entrees/sorties (dB)	> 20dB
Niveau de sortie (dB μ V)	104dB μ V
Nombre de sorties	4
Reglage gain (dB)	20dB VHF & UHF

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47 - 694MHz
--------------------------	-------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	47 - 694MHz
Reglage gain (dB)	20dB VHF & UHF