


AUDIOLAN6A24

Cable Patch RJ45 AWG24 Gaine noire



DESCRIPTION

Câble patch RJ45 F/UTP Cat 6A 4P AWG24, extra souple, gaine PVC noire, conçu pour les liaisons RJ45.

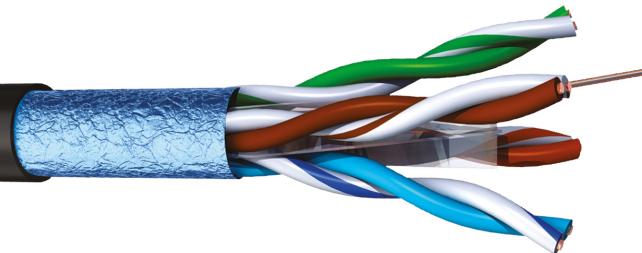

AVANTAGES

Extra souple AWG24

S2CEB
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	AUDIOLAN6A24x
Jauge de l'âme	AWG24
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir RAL 9005
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	5,7
Ø GAINÉ NOM (mm)	5,9
Présence drain de masse	Non
Type de blindage	F/UTP
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant minimum (mm)	0,97
Diamètre isolant maximum (mm)	1,03
Diamètre sur isolant (mm)	1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle	244
Résistance d'isolement minimum	resistance_isolement_min_sup_5000
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	122
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

délai de désalignement	45
Résistance au déséquilibre (Ω)	2%
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO 11801 ED3
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0000
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-6 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	20.0000
REF	AUDIOLAN6A24
Chute Maxi E-commerce	99.0000
Photo collection SKU	audiolan624_hd
Pictogramme	cat6a
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	audiolan624_hd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Touret de 1000m