


AUDIOLAN6AW

Câble AUDIOLAN6A + alimentation en 3G2,5 mm² gaine exterieur PVC noir



DESCRIPTION

Câble hybride composé d'un cable réseau categorie 6A, AUDIOLAN6A SFTP et d'un cable d'alimentation 3G2,5mm².

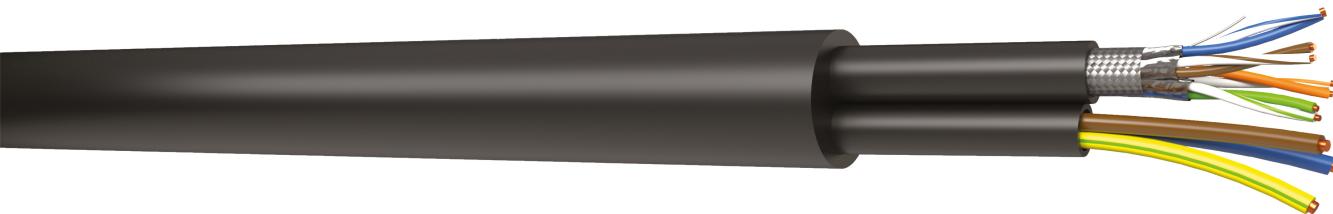

AVANTAGES

- Transmission sur longues distances
- Facilite les installations
- Câble extra souple, idéal pour toutes les prestations mobiles, intérieures ou extérieures grâce à sa gaine PUR
- Permet la transmission de données et l'alimentation des projecteurs avec un même câble

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	AUDIOLAN6AWxy
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PUR
Couleur	Noir
Type de la gaine	PVC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impedance caractéristique (Ω)	100
--	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.1068
-------------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	AUDIOLAN6AW
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	audiolan6aw_hd
Pictogramme	multi_fonctions
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	audiolan6aw_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m