


BC6AFSTL50

Connecteur RJ45 Cat6A sans outil
blindé 360°



DESCRIPTION

Connecteur RJ45 Keystone Catégorie 6A blindé 360°.
Raccordement sans outil. Certifié composant.
Boîte de 50 pièces

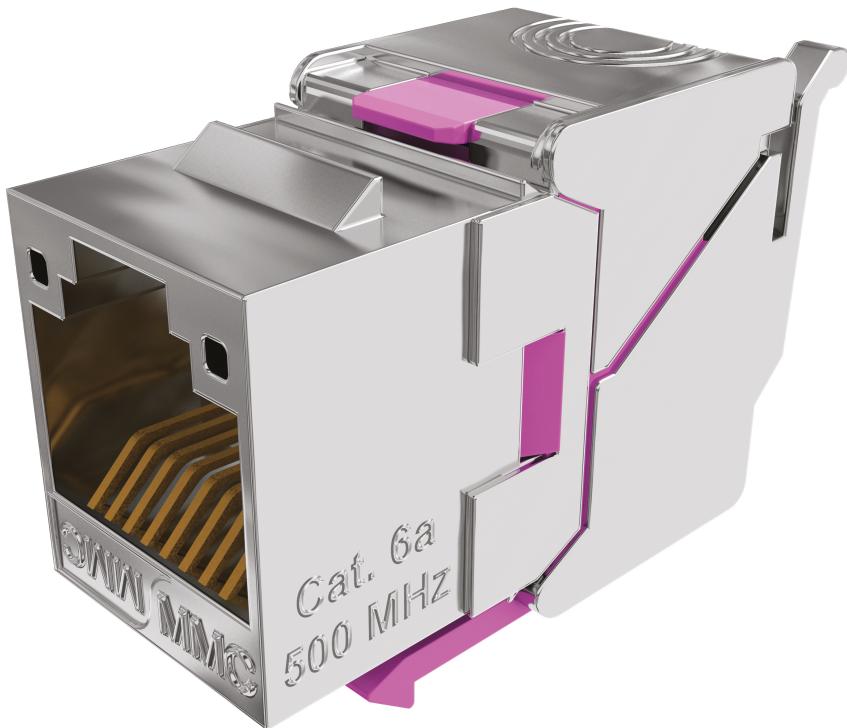

AVANTAGES

- Connecteur certifié composant par un laboratoire indépendant
- Connecteur Keystone compact
- Certifié 4PPoE IEC 60512-99-002



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	BC6AFSTLxxY
Couleur	Métal
Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps blindé Zamac
Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	130
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Nature CAD	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80μ
Nature contact	Bronze, Platine Ni et Or 1.2 μm
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
Compensation électronique	Circuit PCB optimisé

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 ED3, TIA 568.2-D CAT6A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
Type de verrouillage	Deux Ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Certification laboratoire indépendant	Oui
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C +70°C
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60512-99-002 : 2022, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	BC6AFSTL50
Photo collection SKU	bc6afstl8_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	bc6afstl8_hd
Gamme produit	BC
Conditionnement Produit	Boite