


CCR128250

Câble Coaxial Ø6,9mm. Ame CCS 1,13.
Tresse Alu 128 brins. Gaine PVC Blanc.
TB 250m pour Ek ROLLER

DESCRIPTION

Le câble coaxial est utilisé pour les systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 2300 MHz.

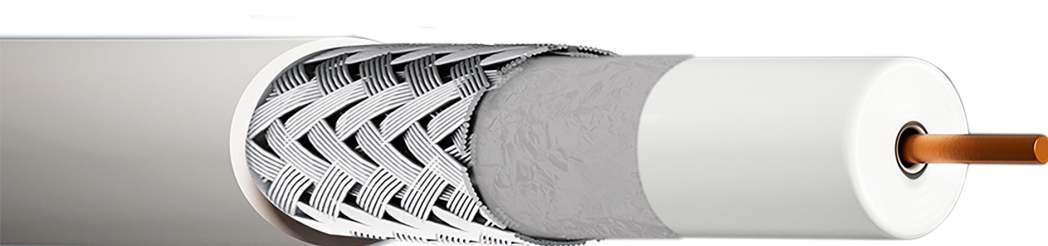

AVANTAGES

- Blindage de classe A
- Âme centrale CCS
- Tresse et feuille en aluminium



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6.8

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.046000
Conditionnement Produit	Touret de 250m