


CDMX5120NSB

Cordon DMX512 blindé XLR 5 broches 2 mâles 1 femelle contrôle éclairage scénique

DESCRIPTION

Cordon DMX512 avec connecteurs XLR 5 broches (2 mâles, 1 femelle). Assure une transmission fiable des signaux DMX512 pour contrôle d'éclairage, compatible avec consoles et appareils en environnement scénique. Blindage efficace contre les interférences électromagnétiques, adapté aux installations temporaires et fixes en milieu industriel.

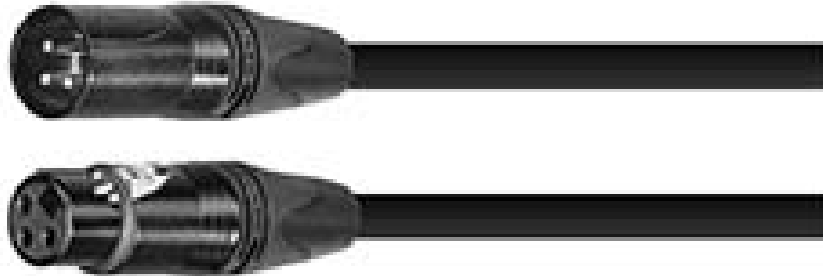

AVANTAGES

- Transmission fiable des signaux DMX512 pour contrôle d'éclairage
- Connecteurs XLR 5 broches (2 mâles, 1 femelle) compatibles consoles et appareils
- Blindage efficace contre les interférences électromagnétiques
- Adapté aux installations temporaires et fixes en milieu industriel

Mise à jour le: 14/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)	2.60
--------------	------