

CH1U

Châssis tiroir optique modulaire pour faces avant amovibles & modules LGX ou cassettes MTP

DESCRIPTION

Châssis de tiroir optique modulaire pour un câblage optique simple et rapide, grâce à des faces avant interchangeable, qui inclut également des cassettes pré-câblées MTP ainsi que des modules pour traversées au format LGX.




AVANTAGES

- Modularité maximum avec les faces avant amovibles : jusqu'à 96 FO sur les faces avant F1UxxSCyLCy
- Identification facile via des porte-étiquettes
- Traversées MTP® ou cassettes MTP® avant/arrière disponibles



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

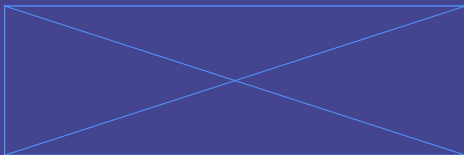

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex, LC Quad, MTP®, SC Duplex, SC Simplex
Nombre de Fibres Optiques	Jusqu'à 96 FO
Hauteur en U (mm)	1U
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 96 FO
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44,45 x 482,6 x 250 mm
Matériau contenant	Acier, épaisseur 12/10
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant Système d'ouverture – fermeture par boutons poussoirs
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,40

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP 20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	2.40
Conditionnement Produit	Carton

