


CORD6AS005MSH

CORDON CAT6A U/FTP 0.5M ZH



DESCRIPTION

Conçu pour les infrastructures réseau exigeantes, ce cordon de brassage surmoulé Catégorie 6A U/FTP garantit des performances optimales jusqu'à 500 MHz, répondant pleinement aux besoins des applications à très haut débit.

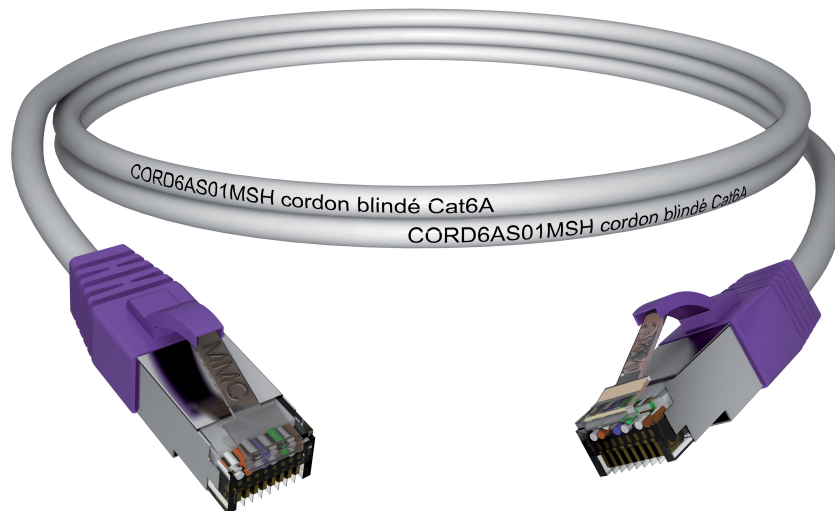

AVANTAGES

- Marge NEXT élevée: raccordement sur 2 niveaux
- Identification claire grâce à la couleur du manchon
- Certifié composant: excellente performance de transmission



Mise à jour le: 30/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASxxxxyMSH
Couleur	Gris
Type de blindage	U/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	0.5m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids (Kg/U)	0.10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO IEC 11801 Ed2 Amd2 Cat6A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	ISO IEC 11801 Ed2 Amd2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	25 ans
Conditionnement Produit	Unité