

CORD6ASF05VMSH

**Cordon RJ45 MMC S/FTP CAT6A - Vert -
5m**




DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASF05VMSH catégorie 6A vert est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.

Son blindage S/FTP lui apporte une excellente immunité électromagnétique et lui permet d'obtenir la performance de lien Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.

Sa gaine LSZH disponible en différentes couleurs facilite l'identification conformément à la norme TIA-606A.

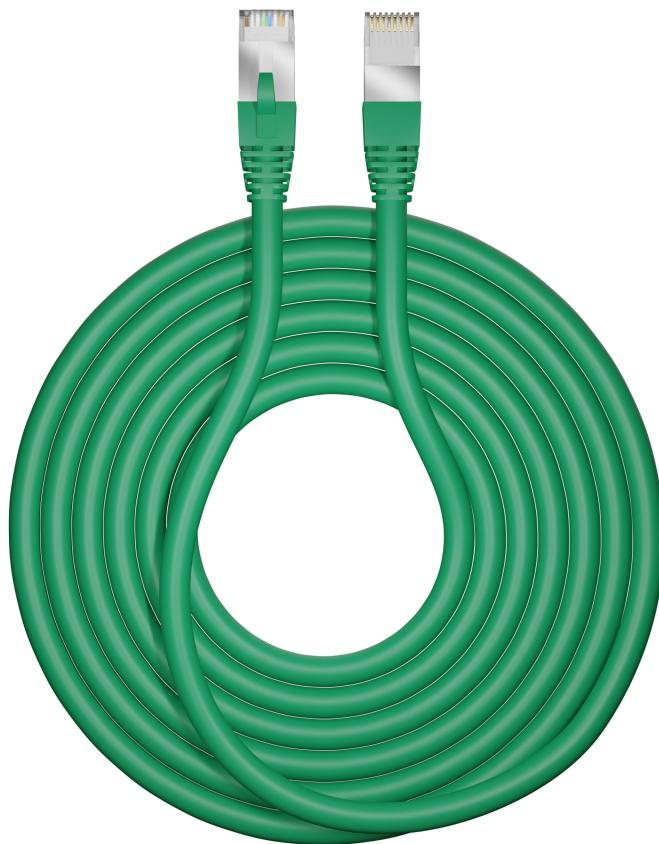

AVANTAGES

- Certifié lien Classe Ea
- NEXT optimisé
- Revêtement or 12,7 µmm
- Excellente immunité électromagnétique
- Gaine LSZH



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFxxxxMSH
Couleur	Vert RAL 6016
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	5m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	inserteur optimisé sur 2 niveaux
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	5,60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	4PPoE
Tension de service (V)	150V AC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6ASF05VMSH
Photo collection SKU	cord6asfxvms_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord6asfxxmsh_hd
Gamme produit	Multimedia Connect

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable