


CORD6ASFA3002MSH

Cordon CAT6A S/FTP AWG30 LSZH- Gris  
- 2M



## DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASFA3002MSH catégorie 6A est utilisé pour le brassage des équipements IP côté local informatique. Son blindage S/FTP offre une excellente immunité électromagnétique et permet d'obtenir une performance de lien Classe Ea jusqu'à 500 MHz. Sa section AWG30 en fait un choix idéal pour les espaces restreints ou déploiements à forte densité de cordons. Longueur : 2 m.

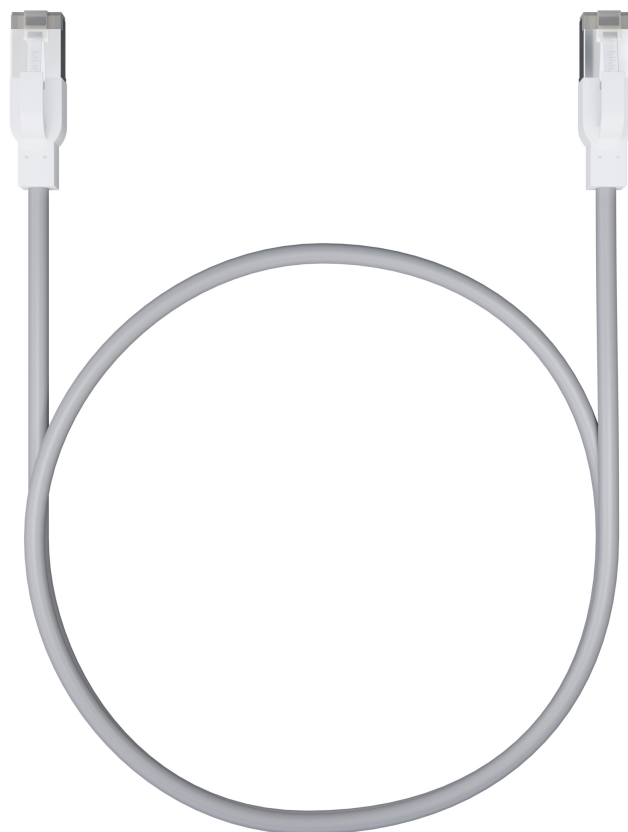

## AVANTAGES

- Gestion des cordons facilitée : AWG30
- Excellente immunité électromagnétique
- Très faible résistivité de contact



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de produit                       | CORD6ASFA30xxMSH                                         |
| Couleur                               | Gris clair RAL 7035                                      |
| Type de blindage                      | S/FTP                                                    |
| Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2 | 1                                                        |
| Longueur Cordon (m)                   | 2m                                                       |
| Format connecteur                     | Plug RJ45 Cat6A                                          |
| Type inserteur                        | Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT |
| Nature contact                        | Phosphore, Bronze + plaquage Or 50 µm                    |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension de service (V) | 150 Veff |
| PoE type               | 4PPoE    |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de performance         | Catégorie 6A                                                                    |
| Norme de transmission de données | EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x Øext     |
| Cycle d'insertion (Nb) | ? 750 cycles |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Comportement au Feu           | IEC 60332-1, UL 94V0 |
| Indice de Protection          | IP20                 |
| Conformité RoHS               | Oui                  |
| Température de fonctionnement | -20°C / +60°C        |
| Norme Composant               | TIA 568-C.2 Cat6A    |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Poids (Kg/U)            | 1.00                      |
| Garantie Système (an)   | 25 ans                    |
| Conditionnement Produit | Sachet 100% biodégradable |