


CORD6ASFA3003MSH

Cordon CAT6A S/FTP AWG30 - LSZH -
Gris - 3M



DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASFA3003MSH catégorie 6A est utilisé pour le brassage des équipements IP côté local et prise terminale. Son blindage S/FTP offre une excellente immunité électromagnétique et permet d'atteindre la performance Classe Ea jusqu'à 500 MHz. Sa section AWG30 en fait le choix idéal pour les espaces restreints ou les déploiements à haute densité de cordons. Longueur : 3 m.

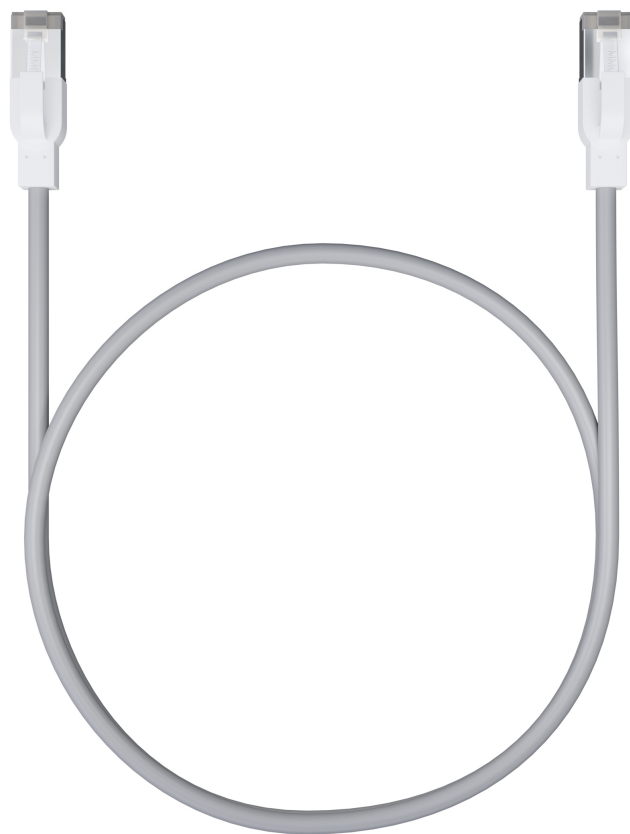

AVANTAGES

- Gestion des cordons facilitée : AWG30
- Excellente immunité électromagnétique
- Très faible résistivité de contact



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFA30xxMSH
Couleur	Gris clair RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	3m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore, Bronze + plaquage Or 50 µm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150 Veff
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.70
Garantie Système (an)	25 ans
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable