


CORD6ASFA3005MSH

Cordon CAT6A S/FTP AWG30 LSZH -
Gris - 5M



DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASFA3005MSH catégorie 6A est destiné au brassage des équipements IP côté local. Son blindage S/FTP assure une bonne immunité électromagnétique et permet d'atteindre la performance Classe Ea jusqu'à 500 MHz. Sa section AWG30 le rend idéal pour les installations dans des espaces étroits ou à haute densité de cordons. Longueur : 5 m.

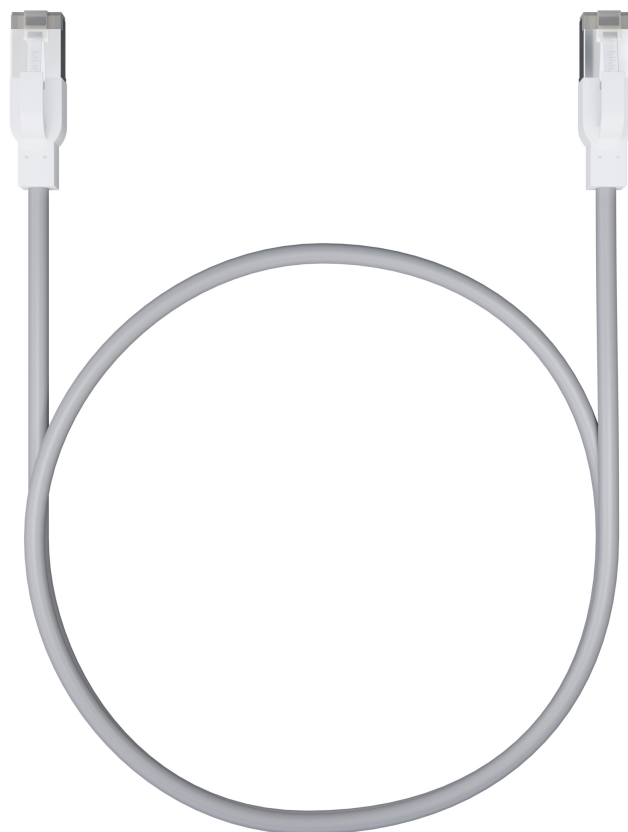

AVANTAGES

- Gestion des cordons facilitée : AWG30
- Excellente immunité électromagnétique
- Très faible résistivité de contact



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFA30xxMSH
Couleur	Gris clair RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	5m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore, Bronze + plaquage Or 50 µm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150 Veff
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.90
Garantie Système (an)	25 ans
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable