

CORD6F02M


Cordon RJ45 MMC F/UTP CAT6 PVC -  
2m - Gris



## DESCRIPTION

Le cordon CORD6F02M catégorie 6 gris est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.

Sa gaine PVC disponible en différentes couleurs facilite une identification claire et rapide. Longueur à partir de 2m.

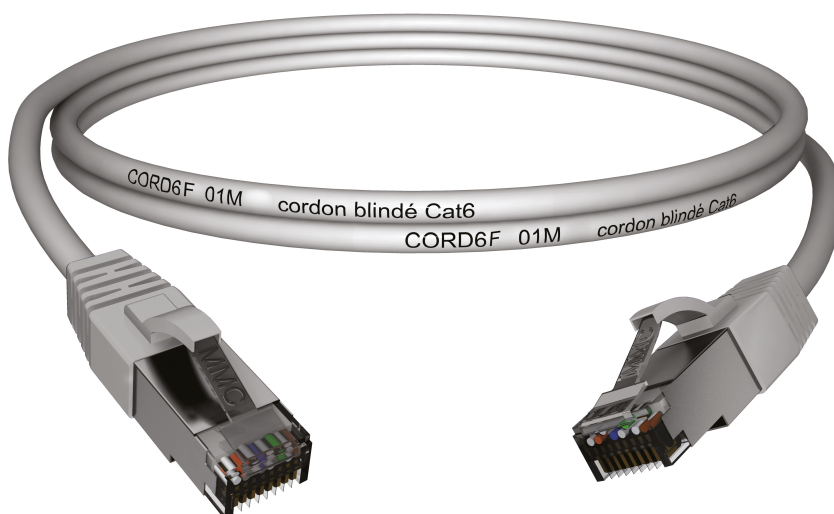

## AVANTAGES

- Certifié lien Cat6
- NEXT optimisé



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de produit                       | CORD6FxxxyM                                       |
| Couleur                               | Gris RAL 7035                                     |
| Type de blindage                      | F/UTP                                             |
| Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2 | 1                                                 |
| Longueur Cordon (m)                   | 2m                                                |
| Format connecteur                     | Plug RJ45 Cat6                                    |
| Type inserteur                        | Optimisation du Next grâce à son plug à 2 niveaux |
| Nature contact                        | Phosphore Bronze revêtement Or                    |
| Poids Brute Scanné de l'US (g/km)     | 4,60                                              |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tension de service (V) | 150V AC |
|------------------------|---------|

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de performance         | Catégorie 6                                                              |
| Norme de transmission de données | EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO 11801 Ed.3 Classe E |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x Ø externe             |
| Cycle d'insertion (Nb) | 750 cycles min / 1000 nom |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Norme Feu                     | IEC 60332-1, UL 94V0 |
| Indice de Protection          | IP20                 |
| Conformité RoHS               | Conforme RoHS        |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C        |
| Norme Composant               | TIA 568-C.2 Cat6     |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| REF                     | CORD6F02M          |
| Photo collection SKU    | cord6fxxym_hd      |
| Pictogramme             | cat6               |
| Garantie Système (an)   | 15 ans             |
| Marques                 | MMC                |
| Photo collection modèle | cord6fxxym_hd      |
| Gamme produit           | Multimedia Connect |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable