


CORD8SF03MSH

CORDON CAT8 S/FTP LSZH - 3M

DESCRIPTION

CORDON CAT8 S/FTP LSZH de 3 mètres, certifié composant avec excellente performance de transmission et marge NEXT élevée pour raccordement sur 2 niveaux. Conforme aux normes IEC 11801-5, EIA TIA 568-D CAT8, supporte 40GBASE-T, alimentation jusqu'à 90W IEC 802.3af/at/bt, et garantit une tenue au feu selon UL1863 et EC 60332-1.

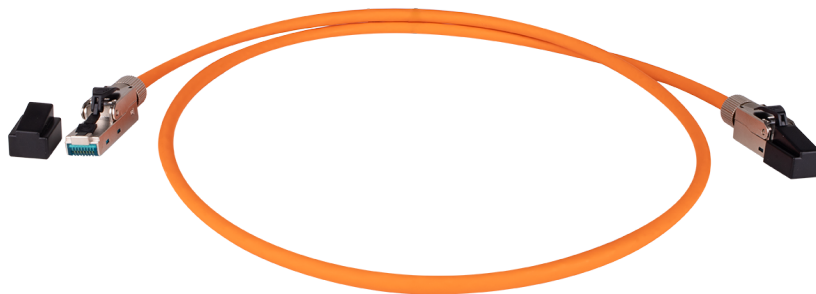

AVANTAGES

- Performances de transmission certifiées CAT8 jusqu'à 2 GHz, conformes aux normes IEC 11801-5 et EN 50173-1
- Compatible 40GBASE-T et alimentation jusqu'à 90W selon IEC 802.3af/at/bt
- Gaine LSZH conforme IEC 61034 et IEC 60754-1, résistante au feu selon UL1863
- Durée de vie élevée avec 750 cycles d'insertion minimum et



Mise à jour le: 28/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|--------------|
| Type de produit | CORD8SFxxMSH |
| Couleur | Orange |
| Longueur Cordon (m) | 3m |
| Poids (Kg/U) | 0.46 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x diamètre câble |
| Cycle d'insertion (Nb) | 750 cycles min / 1000 nom |

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Conformité RoHS | Oui |
| Température de fonctionnement | -20°C / +60°C |