


DCFANOUTKIT24C

Epanouisseur DC pour 24 fibres

DESCRIPTION

Les épanouisseurs DCFANOUTKIT apportent une excellente protection mécanique aux fibres optiques en structure libre de 250 µm. Ils sont prévus pour 24 fibres optiques. 24 gaines de 900 µm au code couleur FOTAG.

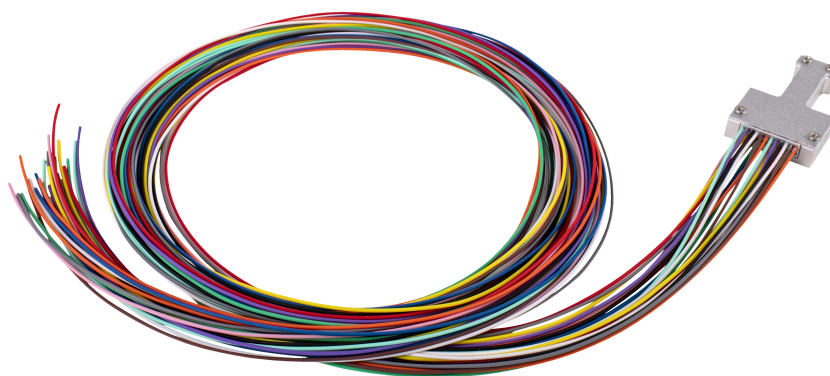

AVANTAGES

- Renfort mécanique des fibres 250 µm pour limiter les ruptures en manutention
- 12 gaines 900 µm avec code couleur FOTAG pour identification
- Connexion directe des 12 fibres; compatible tubes Ø 3-4,5 mm
- Opération mécanique simple; version DC compatible plateaux 12/24 fibres



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	DCFANOUTKITxxC
Nombre de Fibres Optiques	24
Type de la gaine	900 µm
Nature corps	Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Monomode / Multimode
---------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	20 x D
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conformité RoHS
-----------------	-----------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.046500
Conditionnement Produit	Sachet