


DCFE15ALCQOS2

Face avant pour tiroir optique DC
équipée de 15 traversées LCQ OS2

DESCRIPTION

Cette face avant est purement dédiée au tiroir DC PANEL 1U et aux applications Ultra-Haute Densité telles que les réseaux Data Center. Elle est équipée de 15 traversées LC Quad OS2.

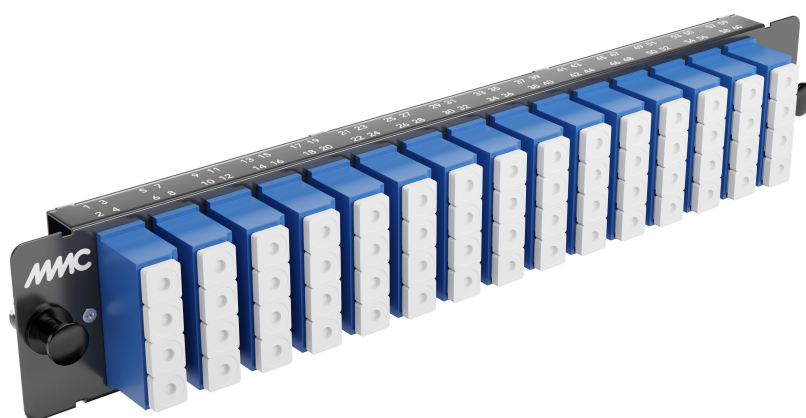

AVANTAGES

- Montage réduit : face avant livrée avec 15 traversées LC Quad OS2, réduit opérations d'intégration.
- Compatibilité : dédiée au tiroir DC PANEL 1U, connexions OS2 pour Data Center, LAN, campus.
- Haute densité : 15 adaptateurs LC Quad pour concentration de ports et extension modulaire.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	DCFExxAyyyzzz
Nombre de traversées	15
Type Connectique Optique	LC Quad
Couleurs disponibles connectique optique	Bleu
Nature corps	Acier SPCC
Dimensions L x P x h (mm)	202,5x34,5x11mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	oui
-----------------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.80
Conditionnement Produit	Unité