


DCFU1U30SCSLCD

Face avant 30 traversées SC ou LC
duplex non équipées pour tiroir optique
DC

DESCRIPTION

Face avant amovible pour 30 traversées SC Simplex ou LC Duplex. Permet d'équiper le tiroir optique DCPANEL1U. Gain de temps lors de l'installation ou de la maintenance grâce à son système de fixation par bouton poussoir. Le produit est livré non équipé, prévoir les traversées optiques 48xMTyyyFL.

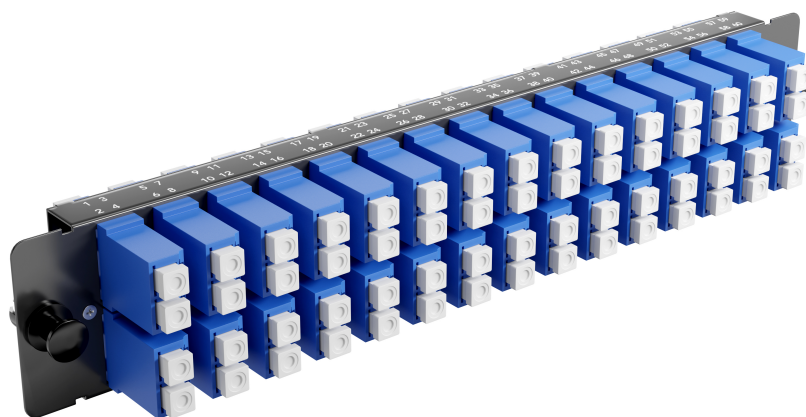

AVANTAGES

- Montage par bouton-poussoir (Plug and Play) pour gain de temps à l'installation et maintenance sur tiroir DCPANEL1U
- Numéros de ports imprimés sur le dessus pour repérage et maintenance
- Réversible : compatible SC/LC/MPO (Simplex/Duplex), adaptateurs sans vis et polarités



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	DCFU1Uxxxxxyyyy
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex, SC Simplex
Nombre de Fibres Optiques	30
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 60 FO
Type Connectique Optique	SC Simplex LC Duplex
Dimensions L x P x h (mm)	34,5 x 202,5 x 9,5 mm
Matériau contenant	Tôle d'acier 12/10
Modularité en capacité maxi	Fixation plug and play par bouton poussoir
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,08

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Face avant pour tiroir DCPANEL1U
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.80
Conditionnement Produit	Sachet