


DCK7MTP06LCQOM5S

Cassette MTP® slim équipée de 6 traversées LC quad OM5 pour tiroir optique DC

DESCRIPTION

Cette gamme de cassettes slim DC MTP® est idéale pour les applications haute densité telles que les Data Centers et d'autres réseaux comme le LAN. Elle répond aux besoins de rapidité et de polyvalence des réseaux de stockage (SAN). Dotée de volets de protection laser et anti-poussière, la cassette DCK7MTP06LCQOM5S garantit une protection à l'opérateur et une performance optimale.

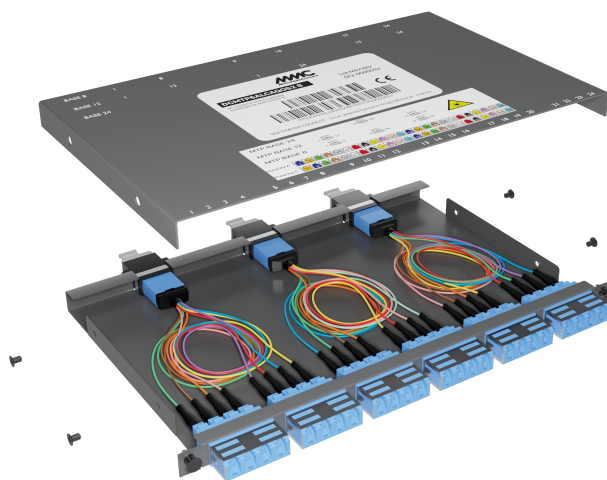

AVANTAGES

- Plug-and-play : cassette pré-assemblée et testée en usine, installation rapide et fiable.
- Pré-équipée MTP® et 6 traversées LC quad OM4 pour tiroir optique/switch en environnements haute densité.
- Volets laser et clapet anti-poussière intégrés pour protection opérateur et maintien des performances.



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	DCK7MTPxxxyyyzzzS
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Quad
Nombre de Fibres Optiques	6
Nombre de fibres acceptées	24
Type Connectique Optique	LC Quad
Dimensions L x P x h (mm)	11.6 x 201.5 x 145 mm
Matériau contenant	Acier 12/10
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,486

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM5
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Cassette optique pour DCPANEL1U
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	OUI
Normes	ISO 11801 ED3, EIA/TIA 568-C.3
Norme Composant	IEC 61754-20, IEC 61754-7, TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.49
Conditionnement Produit	carton de 2