


DIGIB1LSZH

DIGI1BLSZH - Paire de brassage audio numérique



DESCRIPTION

Paire audio numérique pour câblage interne de baies et boîtiers de scène, idéale en espaces réduits. Sa section de 0,22 mm² assure des liaisons longue distance. Blindage souple par guipage contre les interférences. Gaine noire LSZH conforme ERP.

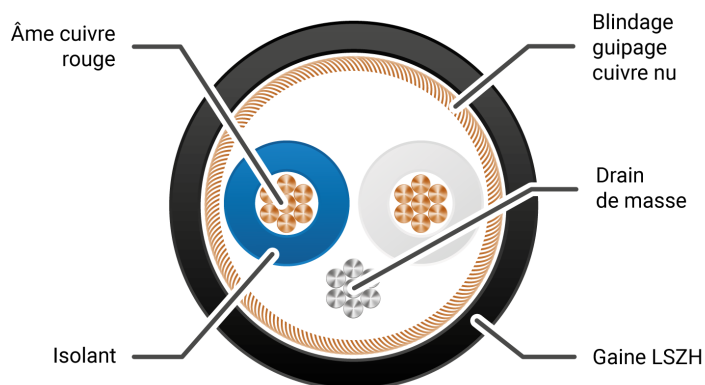

AVANTAGES

- Haute résistance aux interférences électromagnétiques
- Gaine sans halogène avec faible émanation de fumée toxique
- Gaine extérieure robuste et peu abrasive



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Construction (mm ²)	1 x 2 x 0.22 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,22 mm ²
Jauge de l'âme	AWG24
Composition âme	Multi brins
Nature de l'isolant	Foam PE
Diamètre isolant nominale (mm)	1.40
Mode de repérage de l'isolant	Blanc, bleu
Assemblage conducteurs	Paires
Blindage général	Guipage cuivre rouge
Matière de la gaine interne	LSZH
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.00
Poids (Kg/Km)	29.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	700
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	<88.6

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/conducteur	46 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Certification laboratoire indépendant	Oui
Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2
Température utilisation mobile	- 30°C / + 70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------