


ECONN5ENB8

Connecteur RJ45 sans outil CAT5E non blindé



DESCRIPTION

Le connecteur RJ45 Catégorie 5E UTP dispose d'un raccordement sans outil via peigne d'insertion. Son format Keystone permet une compatibilité avec un nombre important de plastron et de boîtier.

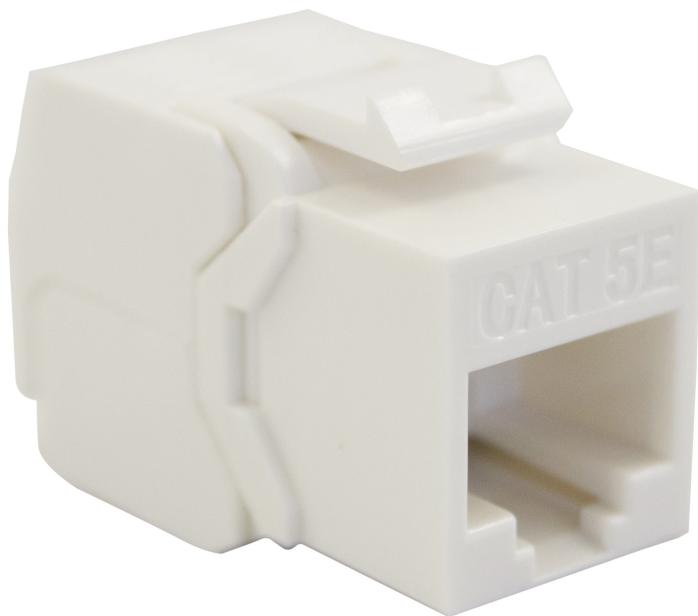

AVANTAGES

- Raccordement rapide et facile
- Connecteur Keystone



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ECONN5ENBxxY
Couleur	Blanc pur RAL 9010
Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps ABS
Dimensions L x P x h (mm)	20,9 x 16,2 x 31,5 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	120
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PC UL94V0
Nature CAD	Phosphore, bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	? 10 W
Résistance de contact	? 20 m?
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 5E
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat5E, EN 50173-1: 2011 Classe D, ISO / IEC 11801 Ed2 Class D

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C +70°C
Norme Composant	IEC 60603-7-2 Cat5E non blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	ECONN5ENB8
Photo collection SKU	econn5enb_hd
Pictogramme	cat5e
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	MMC
Photo collection modèle	econn5enb_hd
Gamme produit	Multimedia Connect
Conditionnement Produit	Sachet