

ECORD6ASF02MSH


Cordon RJ45 S/FTP CAT6A - 2m



DESCRIPTION

Le cordon de brassage ECORD6ASFxMSH, Gamme LINK+, est blindé S/FTP CAT6A, pour le brassage dans une baie et/ou le raccordement d'équipements IP.

Sa gaine LSZH disponible en différentes couleurs facilite une identification claire et rapide. Longueur à partir de 0,5m.

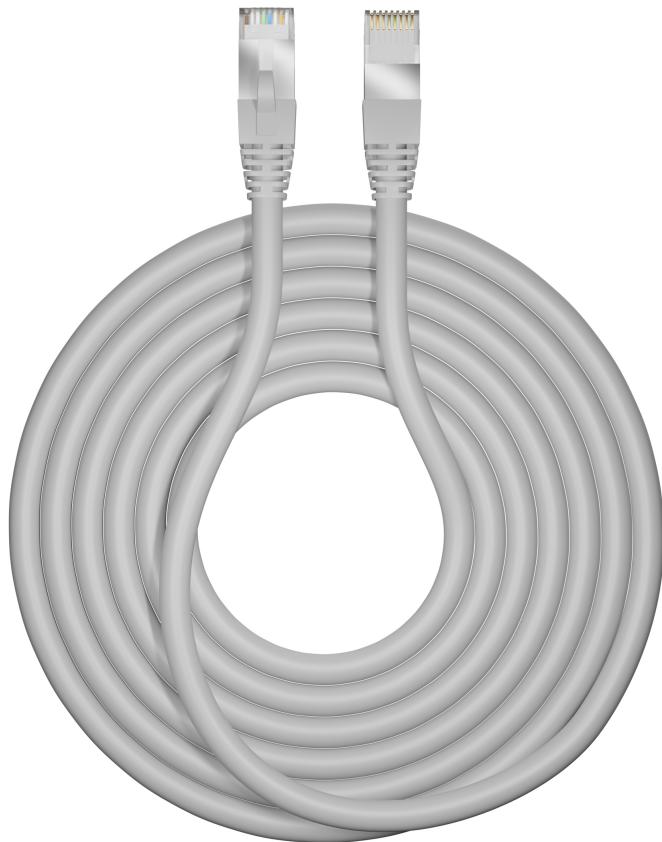

AVANTAGES

- Conforme aux exigences des standards Cat6A
- Contacts plaqués or offrant une faible résistivité
- Excellent rapport/qualité prix



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ECORD6ASFxxxMSH
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	2m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	5,866

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	ECORD6ASF02MSH
Photo collection SKU	ecord6asfxgmsh_hd
Pictogramme	cat6a
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	MMC
Photo collection modèle	ecord6asfxxmsh_hd
Gamme produit	LINK +
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable