


ECORD6ASFA3002MSH

**Cordon RJ45 S/FTP CAT6A AWG 30 2
m - gaine LSZH grise.**



DESCRIPTION

Idéal pour les installations nécessitant flexibilité et optimisation de l'espace, ce cordon en AWG30 offre plus de 40 % de gain de place par rapport à un cordon standard. Grâce à son blindage S/FTP, il assure une protection efficace contre les interférences électromagnétiques et garantit des performances de lien conformes à la Classe Ea jusqu'à 500 MHz.

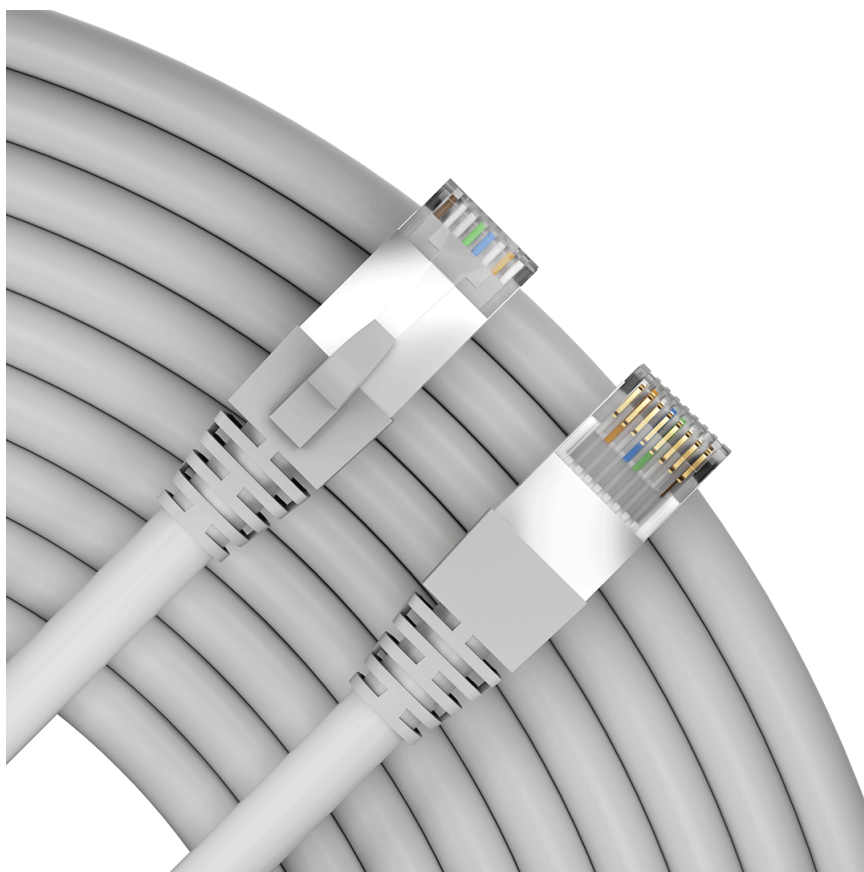

AVANTAGES

- Gain de place : diamètre réduit (AWG30)
- Haute performance : support du 10 Gigabit Ethernet
- Excellente immunité : blindage S/FTP
- Flexibilité accrue : plus souples, facilitent l'installation et la maintenance



Mise à jour le: 7/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ECORD6ASFxxxymSH
Couleur	Gris
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	2
Longueur Cordon (m)	2m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Nature contact	RJ45 8P8C, 50'', surface de contact plaquée or
Poids (Kg/U)	0.20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2018 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Unité
-------------------------	-------