


ECORD6ASFA3005MSH

**Cordon RJ45 S/FTP CAT6A AWG 30 5  
m - gaine LSZH grise.**



## DESCRIPTION

Idéal pour les installations nécessitant flexibilité et optimisation de l'espace, ce cordon en AWG30 offre plus de 40 % de gain de place par rapport à un cordon standard. Grâce à son blindage S/FTP, il assure une protection efficace contre les interférences électromagnétiques et garantit des performances de lien conformes à la Classe Ea jusqu'à 500 MHz.

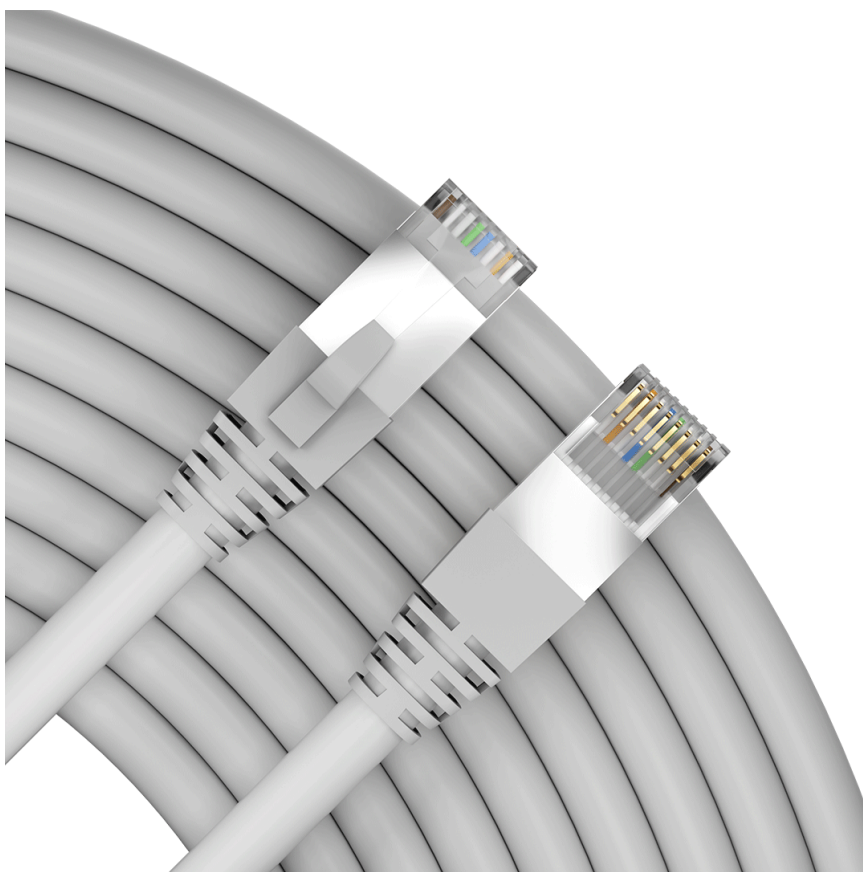

## AVANTAGES

- Gain de place : diamètre réduit (AWG30)
- Haute performance : support du 10 Gigabit Ethernet
- Excellente immunité : blindage S/FTP
- Flexibilité accrue : plus souples, facilitent l'installation et la maintenance



Mise à jour le: 7/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de produit                       | ECORD6ASFxxxymSH                               |
| Couleur                               | Gris                                           |
| Type de blindage                      | S/FTP                                          |
| Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2 | 1                                              |
| Longueur Cordon (m)                   | 5m                                             |
| Format connecteur                     | Plug RJ45 Cat6A                                |
| Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1 | 1                                              |
| Nature contact                        | RJ45 8P8C, 50'', surface de contact plaquée or |
| Poids (Kg/U)                          | 0.50                                           |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tension de service (V) | 150V AC |
| PoE type               | 4PPoE   |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Catégorie de performance         | Catégorie 6A                                         |
| Norme de transmission de données | EN 50173-1: 2018 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x Ø externe             |
| Cycle d'insertion (Nb) | 750 cycles min / 1000 nom |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Comportement au feu           | IEC 60332-1, UL 94V0 |
| Indice de Protection          | IP20                 |
| Conformité RoHS               | Oui                  |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C        |
| Norme Composant               | TIA 568-C.2 Cat6A    |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garantie Système (an)   | 25 ans |
| Conditionnement Produit | Unité  |