


EV6R1024B5

Câble alarme rigide TranXalarm 10 conducteurs - Touret de 500m

DESCRIPTION

Ce câble alarme rigide TranXalarm de la série EV6R est composé de x conducteurs et il est conditionné en boîte de 100m.

La série EV6R se décline en 4, 6 ou 10 conducteurs, en boîte de 100m ou touret de 500m.

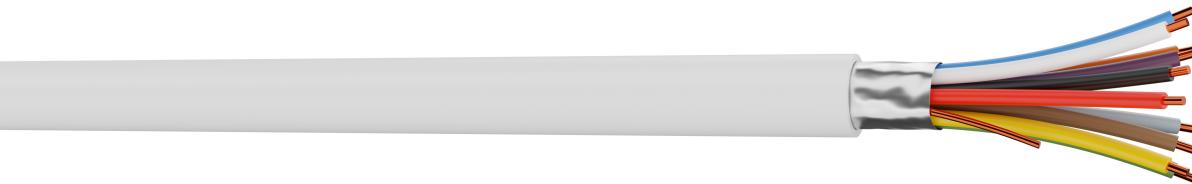

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	EV6R24B
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	AWG24
Jauge de l'âme	AWG24
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PVC
Construction (mm ²)	10 x AWG14
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc
Ø Gaine NOM (mm)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0210
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	EV6R1024B5
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	ev6r1024b1_hd

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marques	AXCITY
Photo collection modèle	ev6r424b1_hd
Conditionnement Produit	Touret de 500m