


FAQCF242

Alimentation à découpage 24Vdc 2 sorties

DESCRIPTION

Alimentation 24 Vdc, 2 sorties en solution F et QuiCoax, permettant de se loger facilement dans les boîtes de dérivation et assurant une connexion fiable et sécurisée.

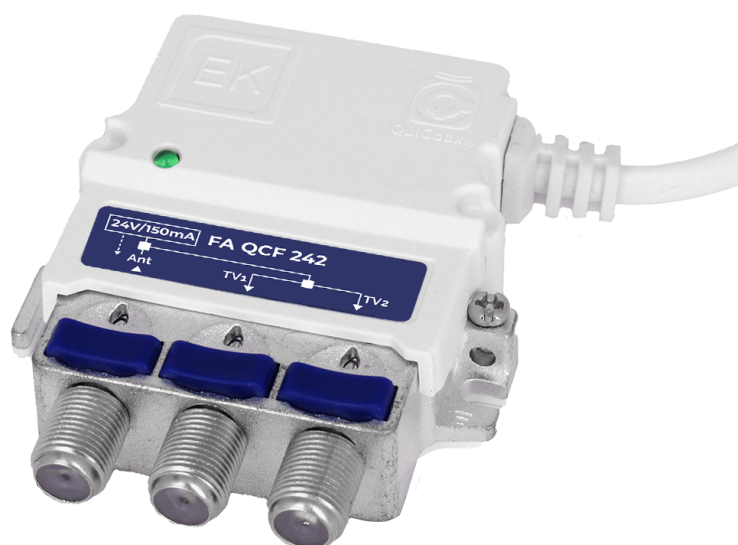

AVANTAGES

- Bloc d'alimentation linéaire
- Dimensions ultra-compactes
- Compatible avec boîtier d'encastrement 80x80mm
- Facile à installer en quelques secondes
- Système de connexion Quicoax et F
- Boîtier QuiCoax en Zamak pour assurer une haute protection
- Indicateur de fonctionnement par LED



Mise à jour le: 3/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	62 x 60 x 22
Sortie(s)	2
Alimentation	100/240
Bande de fréquence (MHz)	47-1000
Poids (Kg/U)	0.16

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100/240
Courant maximum (mA)	150
Pertes de passage (dB)	<4
Tension de sortie (V)	24

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47-1000
--------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	QC (QuiCoax) / F
---------------------	--------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte de 1
Bande de fréquence (MHz)	47-1000