


FHP24400

Câble haut-parleur extra-souple
multibrins 2 x 4,4 mm² PVC



DESCRIPTION

Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address -
Ame multibrins - 2 x 4.4 mm² - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe.

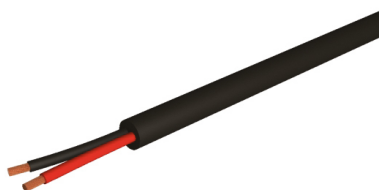

AVANTAGES

- Robustesse
- Repérage couleurs des conducteurs
- Bonne tenue mécanique
- Existe en cordons – gamme ON AIR PRO

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FHPxxxxxyzzzz
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	4 mm ²
Composition Âme	IEC 60228 Cl. 5
Construction (mm ²)	24 x 4 mm ²
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------