

FPT426

## Porte avant perforée 42U L600 simple pour baie 19 pouces




### DESCRIPTION

Spécialement conçue pour la gamme TM en 42U et 600 mm de largeur, cette porte avant simple perforée garantit une ventilation optimale des équipements IT.

Sa haute perforation favorise une circulation d'air maximale, idéale pour les environnements à forte densité.

Robuste et parfaitement intégrée à la baie TM, elle assure protection, et fiabilité d'exploitation.

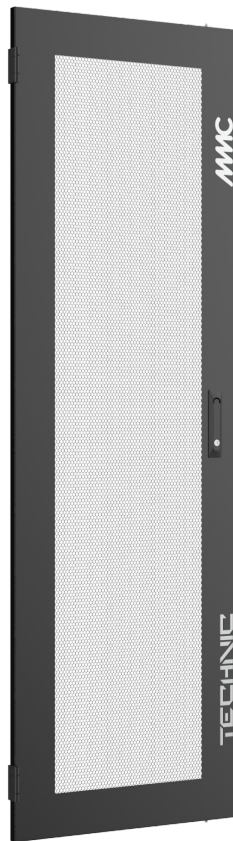

### AVANTAGES

- Perforation élevée, favorise circulation d'air et refroidissement naturel des équipements.
- Optimisation thermique pour environnements IT à forte densité (baies 42U, largeur 600 mm).
- Construction robuste, intégration compatible avec gamme TM 42U L600 pour exploitation durable.



Mise à jour le: 18/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Dimensions hors tout HxLxP (mm)	592 x 1863 x 33
Hauteur en U (mm)	42U
Type de portes avant	porte simple perforée
Type de matériau	Acier
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	11
Epaisseur produit (mm)	1.2 mm

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Système de fermeture porte avant	Poignée 3 points de fermeture clé 5333
----------------------------------	--

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

Indice de Protection	IP20
----------------------	------

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Poids (Kg/U)	1.00
Conditionnement Produit	Unité