

H17012FO

Switch TV optique 19" - 1U - 12 Ports RJ45

DESCRIPTION

Le Switch TV optique Casanova est la solution permettant la distribution de la TV et de la vidéo en milieu tertiaire & hospitalité.



AVANTAGES

- Aucune modification de l'infrastructure de câblage du bâtiment
- Il permet la distribution du signal jusqu'à 48 points TV par pontage en cascade les Switch

CASANOV@
/ ADALTRA

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Impédance (Ohms)	D'entrée (connecteur F) 75
Adaptation d'entrée	>15 dB
Alimentation	110-230 Volt
Bande de fréquence (MHz)	86-694
Conformité CE	EN 50081-1 / EN 50082-1
Impédance (Ohms)	D'entrée (connecteur F) 75
Niveau d'entrée optique	-9 to +-2 dB
Nombre de U	1
Poids (Kg/U)	3.83 Kg
Réglage d'atténuation général	de 0 à 20 dB

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110-230 Volt
--------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	86-694
--------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES


Conformité CE	EN 50081-1 / EN 50082-1
---------------	-------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	86-694

Informations complémentaires

Schémas de pontage - Switch TV optique 19" - 1U - 12 ports RJ45
With SC/APC optical input

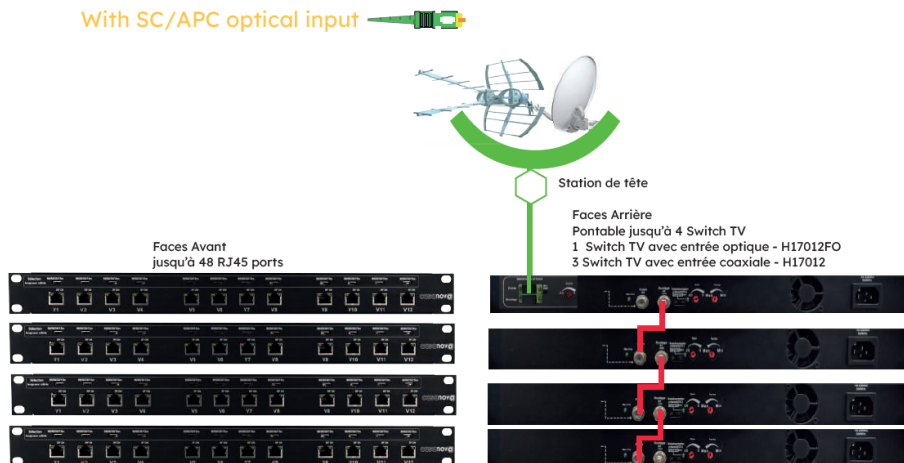

Schémas de pontage - Switch TV coaxial 19" - 1U - 12 ports RJ45
Avec entrée coaxiale F

