HPR96144

Panneau de brassage fibre 144 ports SC/APC

DESCRIPTION

Point de raccordement FTTH

AVANTAGES

Il permet le raccordement des colonnes optique jusqu'à 144 Fibres
Conforme aux recommandations du guide Objectif fibre
Son format est compatible avec les produits des FAI

CASANOV@ /ADALTRA

Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Nombre de Fibres Optiques	Jusqu' à 144 FO
Poids (Kg/U)	6.60
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Type d'installation	Intérieure
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Normes	Connectique : SC-APC 8° conforme aux normes IEC 61754-4 et 60874-14-10 Conforme Objectif Fibre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Conditionnement Produit	Carton

Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations complémentaires

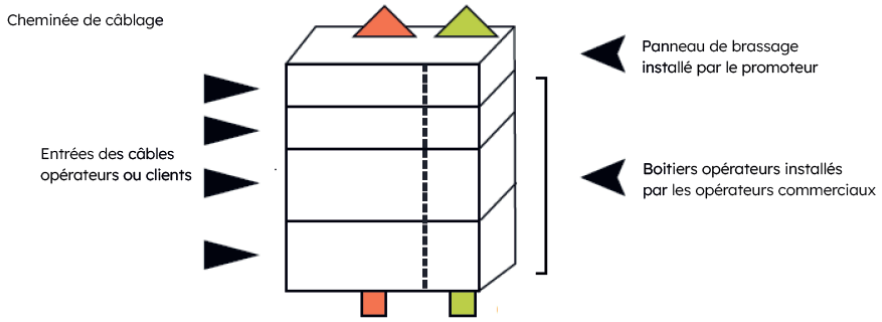

Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.