

## I4JONC6A

**Jonction pour le raccordement de câble LAN Cat.6A**




### DESCRIPTION

Jonction pour le raccordement de câble LAN CAT.6A.

Connectique sans outils avec insert IDC.

L'I4JONC6 permet le prolongement ou la réparation rapide d'un câble souple ou rigide endommagé.

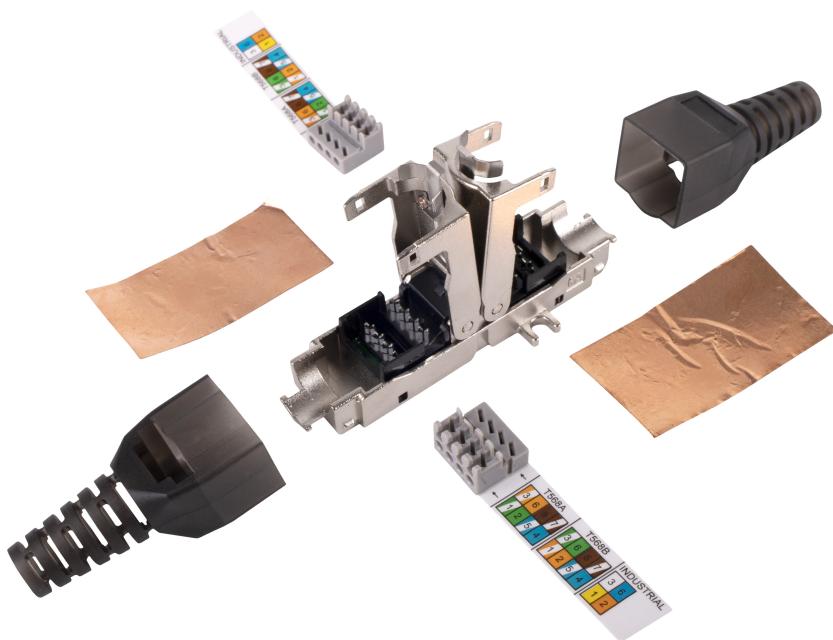

### AVANTAGES

- Rapidité d'installation
- Blindage ZAMAC 360 °
- Conforme 4PPoE

**AXINDUS**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Coupleur RJ45
Nature corps	Zinc moulé nickelé
Dimensions L x P x h (mm)	13,72 x 21,8 x 61 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B et Code Industriel
Diamètre min câble compatible (mm)	6
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,40
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zinc moulé nickelé
Nature CAD	Phosphore, bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	OUI
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	droite
Type de jauge compatible	Rigide AWG 22 à AWG 26 - Souple AWG 23 à AWG 27
Type de sortie de câble	Axiale
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Par Clip

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

REF	I4JONC6A
Photo collection SKU	i4jonc6a_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4jonc6a_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet
Photo Complémentaire Dimension 1	I4JONC6A

## Informations complémentaires

