


JA2810

Jarretière audio 2 x 0.22 mm² blindé
ruban aluminium - Ø 2.90mm - Touret de
1000m



DESCRIPTION

Paire de brassage audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par feuillard aluminium - gaine extérieure PVC Gris Ø 2.90 mm - Conditionnement 100 m

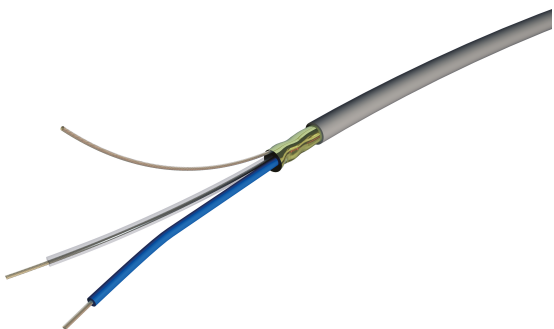

AVANTAGES

- Blindage à 100%
- Facilité de câblage grâce à son faible diamètre extérieur



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	JA28xx
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,22 mm ²
Construction (mm ²)	1 x2x 0.22 mm ²
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Bleu

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km
---------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0078
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	50.0000
REF	JA2810
Chute Maxi E-commerce	99.0000
Photo collection SKU	ja28_hd
Pictogramme	analogique
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	ja28_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m