


MI2TSL2

Coupleur découpleur 2 entrées TER/SAT avec passage courant

DESCRIPTION

Le coupleur permet de coupler les signaux de la TNT et des signaux issus d'une réception parabolique sur un même câble coaxial. Le boîtier peut être intégré dans un boîtier plastique PMM pour une utilisation sur un mât à l'extérieur.

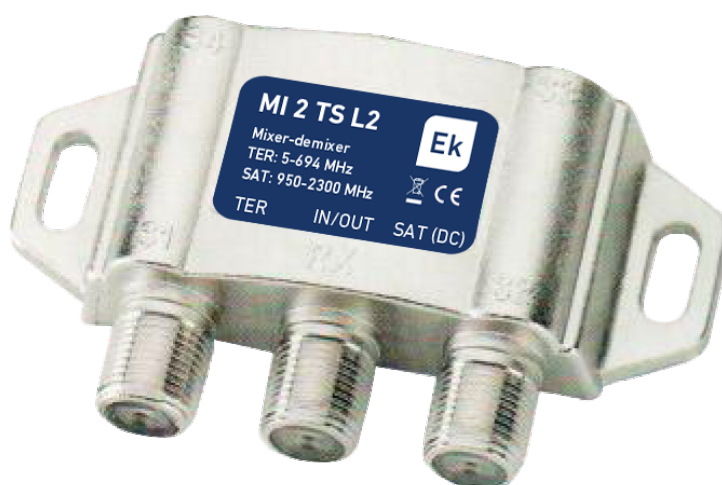

AVANTAGES

- Faible affaiblissement de passage
- Entrées UHF ou SAT avec passage courant
- Facteur de blindage classe A



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.80
Conditionnement Produit	Boîte de 1