

MMCRJ45SC5UNIV


Plug RJ45 CAT5E blindé à sertir - Boîte de 100



DESCRIPTION

Le plug RJ45 à sertir Catégorie 5E blindé, MMCRJ45SC5UNIV, est utilisé pour le raccordement de câbles ronds monobrins ou multibrins blindés - AWG 24 & AWG 26.

- Diamètre sur isolant max de 1.05mm.
- 8 contacts en bronze plaqué or.
- Entrée demi ronde

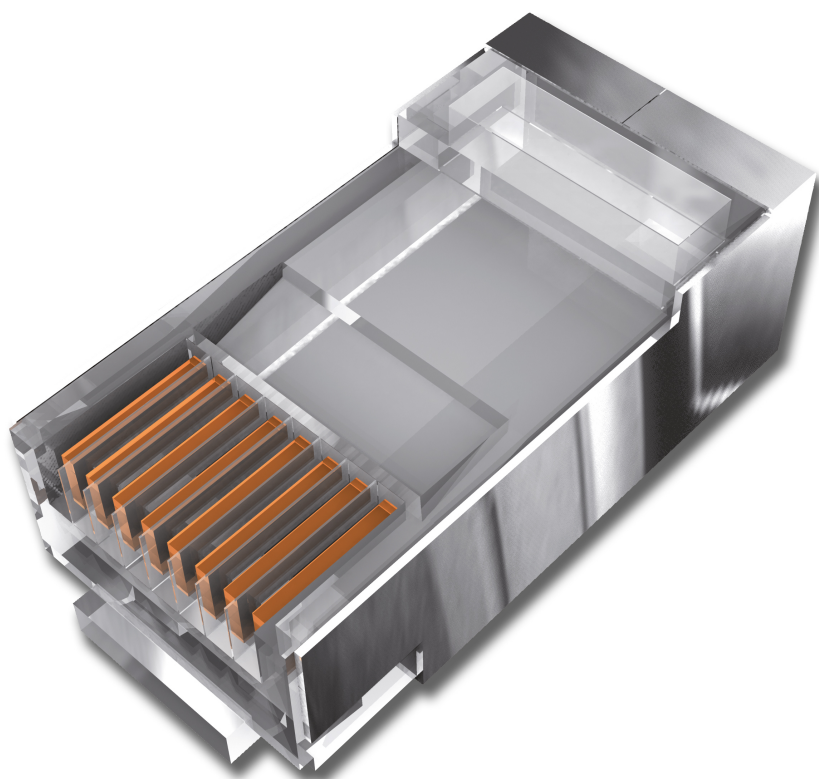

AVANTAGES

- Compatible câbles ronds blindés mono- et multibrins AWG24/26, $\varnothing$ isolant $\leq 1,05$ mm.
- 8 contacts en bronze plaqué or.
- Corps en polycarbonate (UL94V-0 ou UL94V-2).
- Entrée demi-ronde; manchettes MRJTSx/MRJSRx; sertissage avec MMCP86MET ou MMCP8CMPALL.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat5E
Nature corps	Corps polycarbonate cristal
Dimensions L x P x h (mm)	8,3 x 11,68 x 21,49 mm
Blindage	Blindé 9 points
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,05
Type inserteur	Sertissage
Matière capot	Polycarbonate
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG24
Type de manchon compatible	MRJSRx - MRJTSx
Diamètre max câble compatible (mm)	6

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 100 m?
Tension utilisation (V)	< 48 Vdc

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 5E
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat5E, EN 50173-1: 2011 Classe D, ISO / IEC 11801 Ed2 Class D

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	IEC 60603-7-3 Cat5E blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg)

0.003