

MMCRJ45SC6BW1


Plug RJ45 CAT6 blindé à sertir pour conducteur $\varnothing$ 1,5 mm - Boîte de 100



DESCRIPTION

Plug RJ45 Catégorie 6 blindé à sertir pour câbles rigides AWG23. Fourni avec un insert guide fils pour favoriser le câblage.

- Diamètre sur isolant : entre 1.2mm et 1.5mm
- Diamètre nominal extérieur du câble de 7.50mm+/-0.25mm.

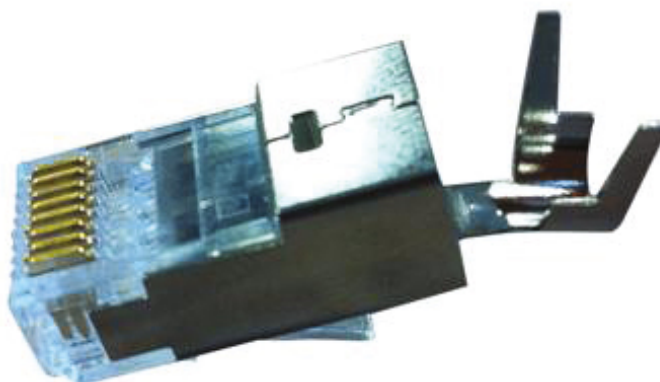

AVANTAGES

- Compatible câbles rigides AWG23 ; diamètre sur isolant 1,2-1,5 mm ; diamètre ext. 7,50 mm $\pm$ 0,25.
- Insert guide-fils ; contacts 3 broches dorés ; insertion sur 2 niveaux pour réduction de la diaphonie (NEXT).
- Bague à sertir pour reprise de masse et maintien mécanique ; MMCP86METBW2 recommandé.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Nature corps	Corps polycarbonate crystal
Dimensions L x P x h (mm)	11,68 x 7,92 x 21,49 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,50
Type inserteur	Sertissage avec insert
Nature CAD	Bronze + platine
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Câbles rigide AWG23
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG23
Type de manchon compatible	MRJBWx1
Diamètre max câble compatible (mm)	7,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 100 m?
Tension utilisation (V)	< 48 Vdc

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO / IEC 11801 Ed3 Class E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C +70°C
Norme Composant	IEC 60603-7-5 Cat6 blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg)

0.003