


MMCRJ45SC6SI

Plug RJ45 CAT6 blindé - Boîte de 100



DESCRIPTION

Plug RJ45 Catégorie 6 blindé pour câble souple multibrin avec insert intégré.
Matériau en polycarbonate UL94V0 et UL94V2.
Contact en bronze plaqué or.

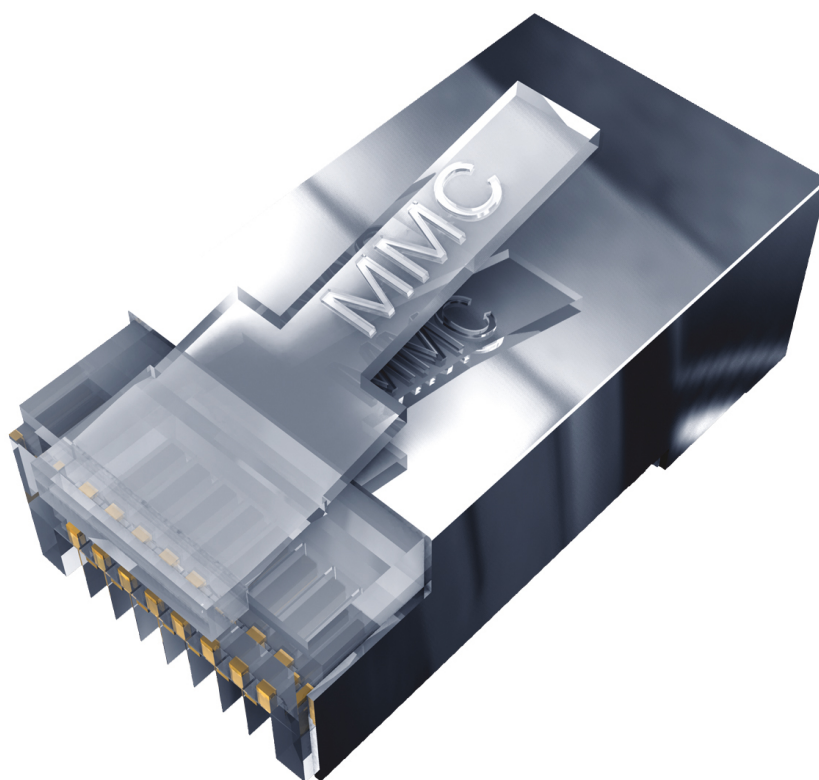

AVANTAGES

- Amélioration de la diaphonie (NEXT) par guides câble à deux niveaux; 8 positions/8 contacts.
- Compatible câbles souples AWG24 et AWG26; entrée demi-ronde; manchettes MRJTSx et MRJSRx.
- Insert intégré réduit le façonnage d'environ 50 %; sertir avec MMCP86MET ou MMCP8CMPALL.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Nature corps	Corps polycarbonate crystal
Dimensions L x P x h (mm)	7,92 x 11,68 x 21,49 mm
Blindage	Blindé 9 points
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1
Type inserteur	Sertissage
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG24
Type de manchon compatible	MRJSRx - MRJTSx
Diamètre max câble compatible (mm)	6,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 100 m?
Tension utilisation (V)	< 48 Vdc

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO / IEC 11801 Ed2 Class E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	IEC 60603-7-5 Cat6 blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boîte
Poids (Kg)	0.002