


MPI4C100

Câble multipaires MPI22A 4P0,22mm²
RS 232 RS 422 blindage individuel -
Couronne de 100m

DESCRIPTION

Les câbles multipaires MPI-22A, de section 0,22mm², permettent la transmission de signaux informatiques, et de données selon RS232 et RS422.

Ils ont une faible capacitance et disposent d'un blindage individuel des paires et d'un blindage général par ruban aluminium qui assure une haute protection des signaux.

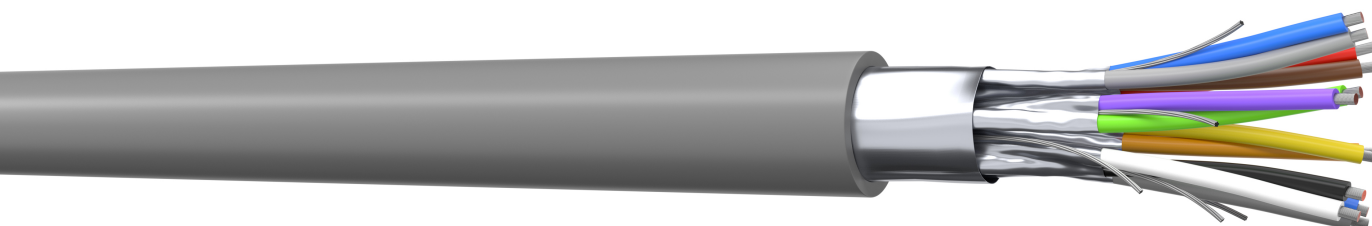

AVANTAGES

- Blindage (ruban aluminium)
- Haute protection des signaux
- Transmission jusqu'à 50m pour un débit maximum de 20Kbit/s

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	MPI22A
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,22 mm ²
Composition Âme	7x0.20mm
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm ²)	4 x2x 0,22 mm ²
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris
Ø GAINÉ NOM (mm)	8.2
Mode de repérage de l'isolant	Colour code 0.22mm ²
Blindage individuel	Ruban aluminium / PES avec drain de masse

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	≤ 99 Ω/km
Tension de test (V)	1.2 kV
Ampérage maximum admissible à 30°C	4
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0370
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C32-070/C2 et IEC 60332-1
-----------------------------	--

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	MPI4C100
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	mpi7_hd
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	mpi7_hd
Conditionnement Produit	Couronne de 100m