


PDUIM32M246V

PDU sur IP, mesure au PDU - 32A
Monophasé (24 x C13 - 6 x C19)
2x16A Cordon alim 1,8m - prise
IEC60309

DESCRIPTION

Les PDU sur IP de la gamme Salle serveur sont des unités de distribution électrique intelligentes avec supervision à distance. Grâce à leur connectivité IP, elles permettent le suivi en temps réel de la consommation, la détection des anomalies et une gestion énergétique optimisée. Fiables et faciles à intégrer, elles sont idéales pour les salles serveurs et les data centers.

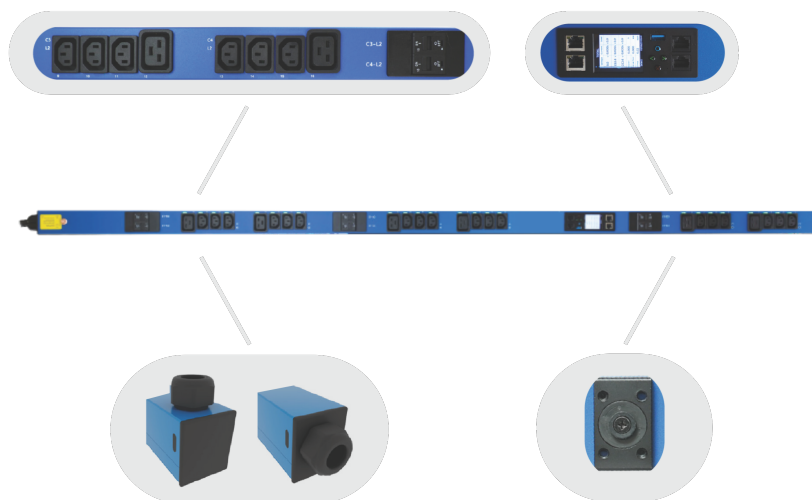

AVANTAGES

- Supervision à distance
- Détection des surcharges et alertes
- 8 PDU en cascade sur une seule adresse IP
- 2 ports RJ45 pour le raccordement de capteurs



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir, Rouge ou bleu
Dimensions L x P x h (mm)	OU - 50 x 50 x 1785 mm
Type de matériau	Aluminium
Conformité CE	Oui
Poids (Kg/U)	6


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	0-65°C
Conformité CE	Oui
Conformité RoHS	Oui
Normes	EN 61326-1 (CEM) EN 55032 / Directive CEM 2014/30/UE IEC 62368-1 REACH / RoHS / CE
Température de stockage (°C)	0 à +75

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Unité
-------------------------	-------

Informations complémentaires

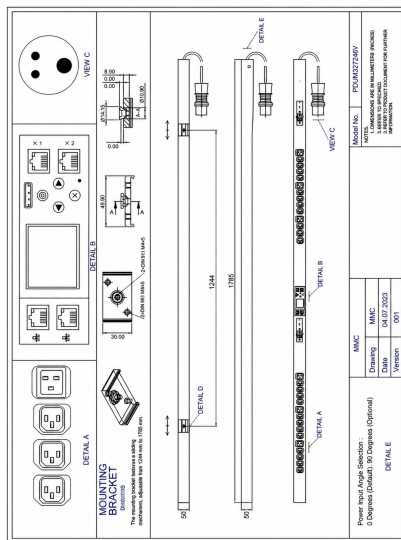

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.