


PIGLC2OM3

Pigtail optique LC OM3



DESCRIPTION

Les pigtails PIGLC2OM3 conviennent à tous les réseaux multimode OM3 (LAN, WAN, SAN). • Compatibles mécaniquement avec des connecteurs équivalents. • Pigtail optique avec fêrûle céramique (ZrO2) et corps composite. • Câble simplex multimode 50/125 OM3 ITU-T G.651. • Structure semi-serrée LSOH 900 µm. • Rapport de test et emballage individuel.

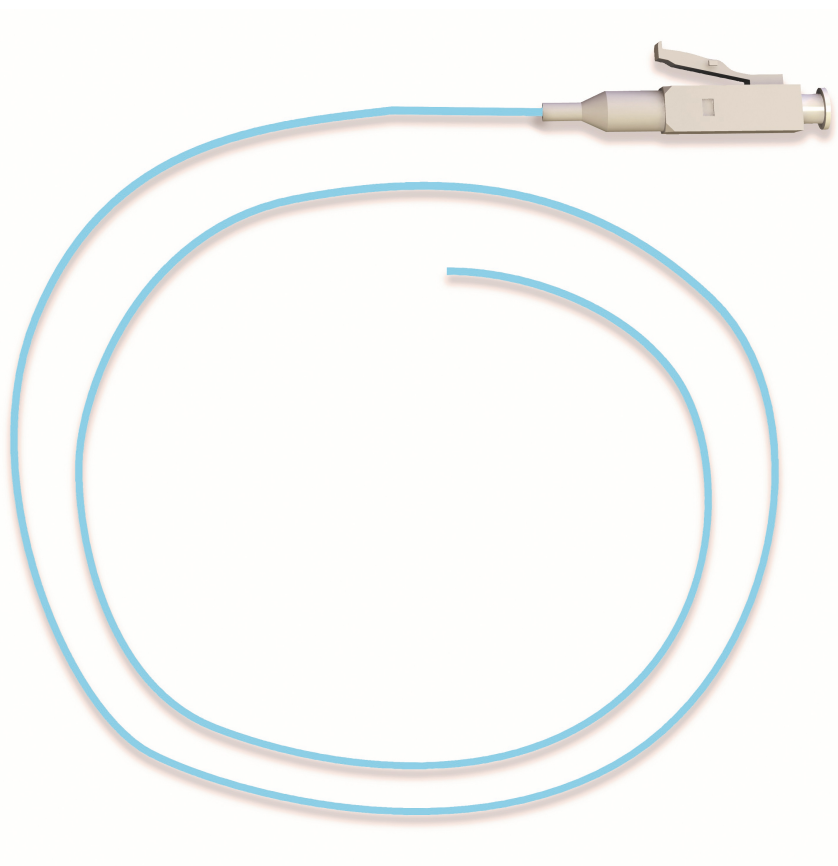

AVANTAGES

- Compatible avec tous les connecteurs LC du marché.
- Performance vérifiée : test individuel et rapport inclus.
- Structure semi-serrée 900 µm pour dégainage facile lors du raccordement par fusion.
- Conditionnés en plateau de 12, code couleur FOTAG pour repérage et gain de temps.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	PIGxx2OM3yy
Couleur	Aqua
Nombre de Fibres Optiques	1
Type Connectique Optique	LC
Longueur Produit (mm)	2 m
Couleurs disponibles connectique optique	Beige
Tableau de modularité	https://adaltra.cloud.akeneo.com/api/rest/v1/media-files/f/a/9/b/fa9b8a85f74ba005650fc124ef4e2f0020a673f6_PERF_OPTIQUE_PIGOM3_FR.png/download
Type de la gaine	LSZH
Nature corps	Composite

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM3
Insertion loss	< 0.25 dB
Return Loss	> 25dB

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-10, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Semi Serrée
Rayon de courbure (mm)	10 x D
Résistance à l'écrasement (N)	0,1
Résistance à la traction (N)	6
Type de polissage	UPC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conformité RoHS
Normes	- ISO 11801 Ed3 - TIA 568-3.D - IEC 60794-2-10 - IEC 61754-20
Norme Composant	IEC 61754-20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.01
--------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable