


PIGSCA27A2B12

Plateau de 12 pigtails SC APC G657 A2 –
2 mètres - Code couleur FOTAG



DESCRIPTION

Les pigtails MMC, SC/APC G657-A2 d'une longueur de 2 m, sont une solution idéale pour le raccordement par fusion. Le conditionnement sur plateau de 12 pigtails facilite le repérage grâce au code couleur FOTAG et optimise le temps de raccordement. Chaque pigtail a été testé individuellement et assure ainsi un niveau de performance optimal (test et rapport inclus).

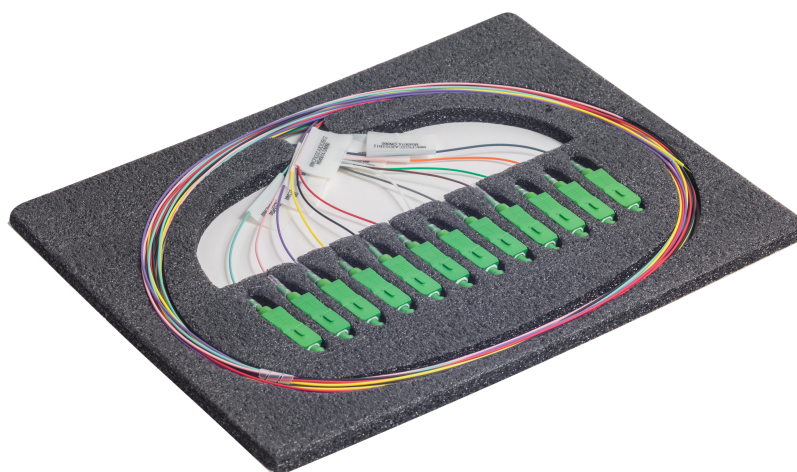

AVANTAGES

- Compatible avec tous les connecteurs SC/APC du marché.
- Performance : rapport de test inclus.
- Dégainage facile grâce à sa structure semi-serrée.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Nombre de Fibres Optiques	12
Type Connectique Optique	SCAPC
Longueur Produit (mm)	2 m
Couleurs disponibles connectique optique	Vert
Tableau de modularité	https://adaltra.cloud.akeneo.com/api/rest/v1/media-files/e/d/a/0/eda033ba93a1df20debe7d956892cb8945d45eda_PERF_OPTIQUE_PIGOS2_FR.png/download
Type de la gaine	Structure semi serrée 900 µm
Nature corps	Composite
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0.108

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
Insertion loss	< 0,2 dB
Return Loss	≤ - 60 dB

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-50, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Semi Serrée
Rayon de courbure (mm)	10 x D
Résistance à l'écrasement (N)	0,1
Résistance à la traction (N)	6
Type de polissage	APC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ISO 11801 Ed3 - TIA 568-3.D - IEC 60794-2-10 - IEC 60874-14-7 - IEC 61754-4
Norme Composant	IEC 60874-14-10 (connecteurs SC-APC), IEC 60874-14-7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable