


RJP64

Plug RJ11 6P-4C non blindé à sertir -
Boîte de 100

DESCRIPTION

Le plug RJ 11 non blindé, RJP64, est utilisé pour les câbles plats non blindés AWG 24, AWG 26 et AWG 28.

- 6 positions – 4 contacts
- Matériaux : polycarbonate (UL94V-0 ou UL94V-2)
- contact en bronze plaqué or
- Pince à sertir : MMCP86MET

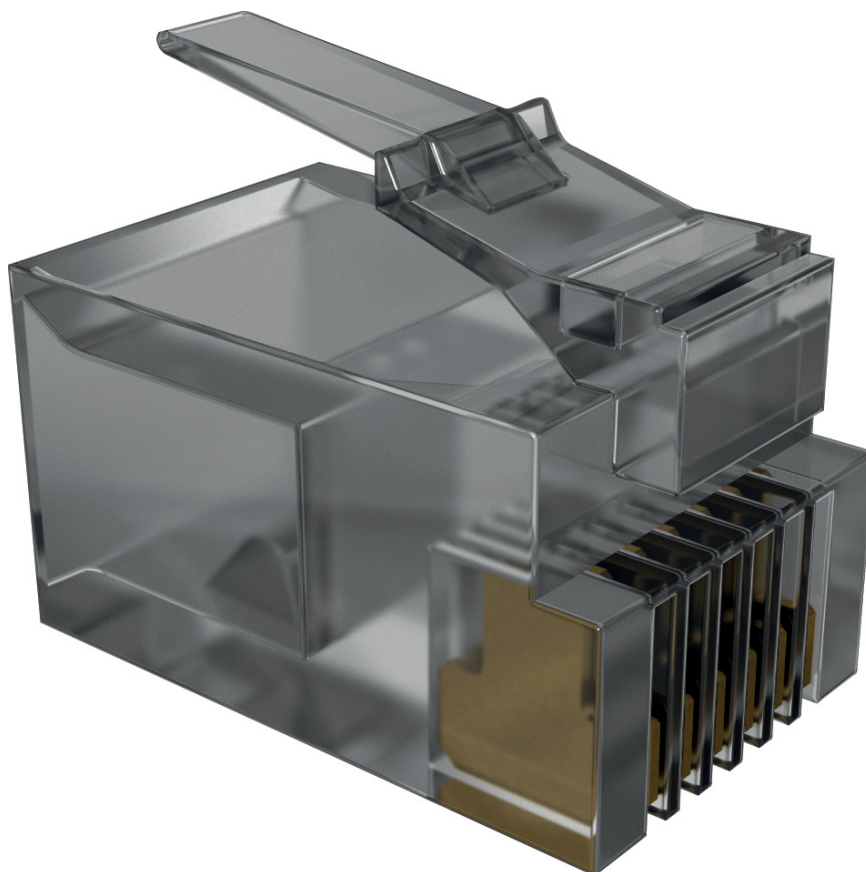

AVANTAGES

- Compatible câbles plats non blindés AWG24, AWG26, AWG28
- 6 positions — 4 contacts (RJ11)
- Corps en polycarbonate (UL94V-0 ou UL94V-2)
- Contacts en bronze plaqué or; sertissage avec pince MMCP86MET



Mise à jour le: 26/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Cristal
Format connecteur	RJ45
Nature corps	Corps polycarbonate crystal
Dimensions L x P x h (mm)	7,8 x 9,6 x 12,32 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	N/A
Diamètre max conducteur compatible (mm)	0,51
Type inserteur	Sertissage
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG28 à AWG24

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 100 m?

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 3
--------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boîte
Poids (Kg)	0.001