


SAB0220BIS

Dérivateur 2 sorties, valeur de dérivations de 20 dB

DESCRIPTION

Les dérivateurs SAB0xyyBIS permettent de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites. Ils comprennent une sortie de passage pour d'autres étages et un boîtier en nickel.

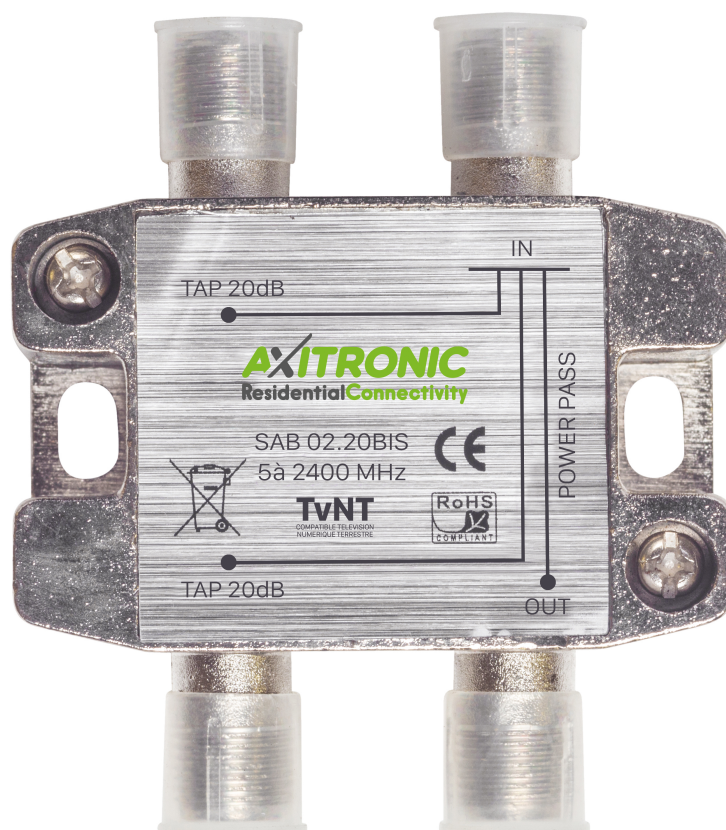

AVANTAGES

- Permet de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites
- Comprend une sortie de passage pour d'autres étages
- Boîtier en nickel

AXITRONIC
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	60 x 54 x 26
Type de boîtier	Métallique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)	20
Pertes de dérivation (950 à 2400mhz) (dB)	21
Pertes d'insertion (0 à 950mhz) (dB)	1,5
Pertes d'insertion (950 à 2400mhz) (dB)	2

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
--------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	F femelle
-------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.093000
Conditionnement Produit	Unité
Bande de fréquence (MHz)	5-2400