


SAB0412BIS

Dérivateur 4 sorties, valeur de dérivations de 12 dB

DESCRIPTION

Les dérivateurs SAB0xyyBIS permettent de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites. Ils comprennent une sortie de passage pour d'autres étages et un boîtier en nickel.

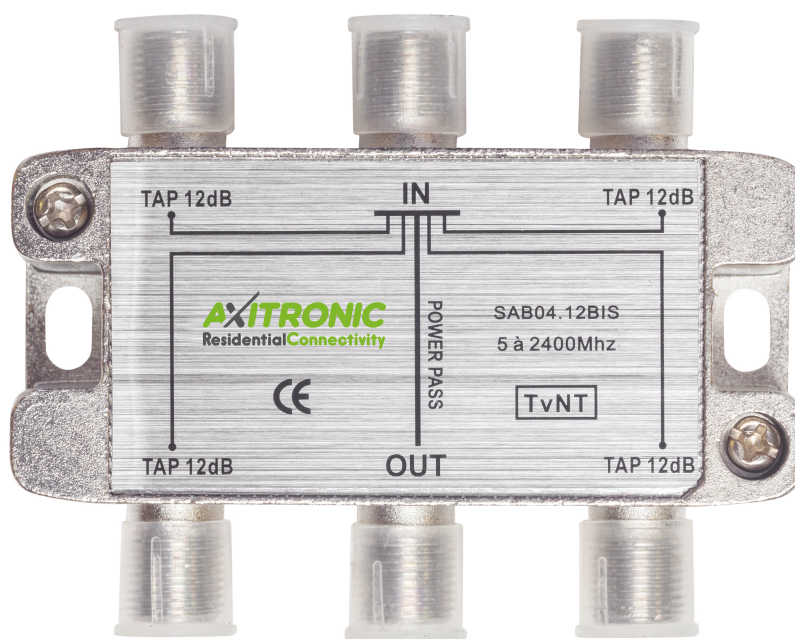

AVANTAGES

- Permet de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites
- Comprend une sortie de passage pour d'autres étages
- Boîtier en nickel



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	60 x 76 x 26
Type de boîtier	Métallique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)	12
Pertes de dérivation (950 à 2400mhz) (dB)	13
Pertes d'insertion (0 à 950mhz) (dB)	3,5
Pertes d'insertion (950 à 2400mhz) (dB)	4

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
--------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	F femelle
-------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.15
Conditionnement Produit	Unité
Bande de fréquence (MHz)	5-2400