


VG50403MSH

**Cordon RJ45 U/UTP CAT6 LSZH - MMC -  
0,3m - Gris**



## DESCRIPTION

Le cordon de brassage MMC VG50403MSH non blindé U/UTP CAT6 est utilisé pour le brassage des équipements IP côté local informatique et prise terminale. Il est certifié 100 % composant et est testé individuellement. Sa gaine LSZH disponible en différentes couleurs facilite l'identification conformément à la norme TIA-606A. Longueur : 0,3 m.

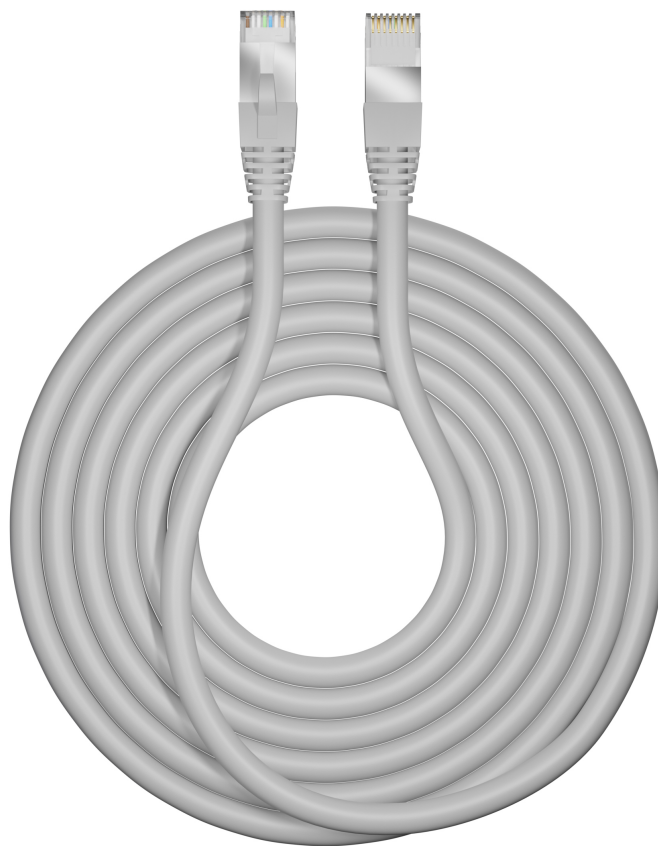

## AVANTAGES

- Dépasse les exigences des standards Cat6
- Cordon 100% composant - testé individuellement
- NEXT optimisé



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de produit                   | VG504xxxymSH                                      |
| Couleur                           | Gris RAL 7035                                     |
| Type de blindage                  | U/UTP                                             |
| Longueur Cordon (m)               | 0.3m                                              |
| Format connecteur                 | Plug RJ45 Cat6                                    |
| Type inserteur                    | Optimisation du Next grâce à son plug à 2 niveaux |
| Nature contact                    | Phosphore Bronze revêtement Or                    |
| Poids Brute Scanné de l'US (g/km) | 4,30                                              |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tension de service (V) | 150V AC |
| PoE type               | PoE+    |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de performance         | Catégorie 6                                                                 |
| Norme de transmission de données | EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x Ø externe  |
| Cycle d'insertion (Nb) | 750 cycles min |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Comportement au Feu           | IEC 60332-1, UL 94V0 |
| Indice de Protection          | IP20                 |
| Conformité RoHS               | Conforme RoHS        |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C        |
| Norme Composant               | TIA 568-C.2 Cat6     |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Poids (Kg/U)            | 0.025000                  |
| Garantie Système (an)   | 25 ans                    |
| Conditionnement Produit | Sachet 100% biodégradable |