


VG5042MSH

**Cordon RJ45 U/UTP CAT6 LSZH - MMC -  
2m - Gris**



## DESCRIPTION

Le cordon de brassage MMC VG5042MSH non blindé U/UTP CAT6 est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.  
Il est certifié 100% composant et est testé individuellement.  
Sa gaine LSZH disponible en différentes couleurs facilite l'identification conformément à la norme TIA-606A.  
Longueur: 2m

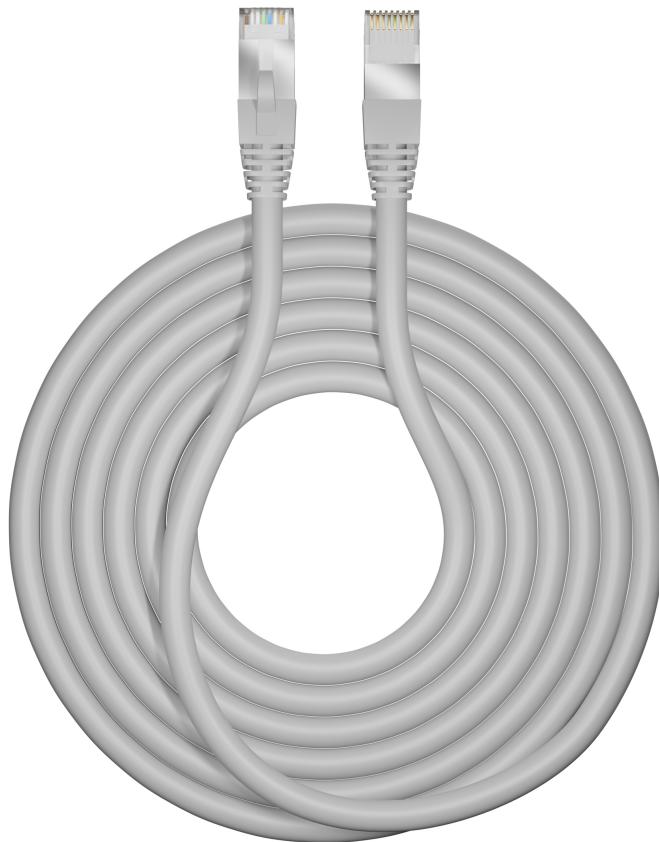

## AVANTAGES

- Dépasse les exigences des standards Cat6
- Cordon 100% composant - testé individuellement
- NEXT optimisé



## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	VG504xxxxMSH
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	U/UTP
Longueur Cordon (m)	2m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Type inserteur	Optimisation du Next grâce à son plug à 2 niveaux
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	4,60

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	PoE+
Tension de service (V)	150V AC

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	VG5042MSH
Photo collection SKU	vg504xmsh_hd
Pictogramme	cat6
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	vg504xbmsh_hd
Gamme produit	Multimedia Connect

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable