
298424Ix

Câble téléphonique 4 paires Catégorie 5 , Série 298

DESCRIPTION

Le câble téléphonique 4 paires Catégorie 5 de la Série 298 permet les transmissions de signaux numériques très haut débit type ADSL. C'est un câble qui est utilisé en intérieur et permet une installation discrète grâce à sa gaine extérieure ivoire.



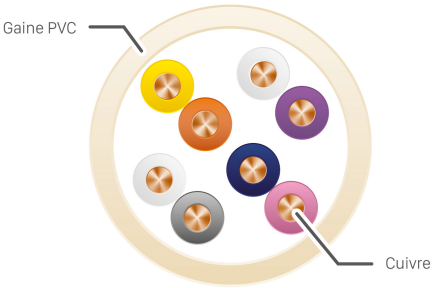

AVANTAGES

Transmission signaux numériques trés haut débit type ADSL
• Gaine extérieure ivoire pour une installation discréte en intérieure

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Ivoire
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	4.8
Construction (mm²)	4 x 2 x AWG24

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	78
Impedance caractéristique (Ω)	100 Ohms

Mise à jour le: 23/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température d'installation (°C)	0°C
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINE NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
298424I	4x2xAWG24	4.8	30

Mise à jour le: 23/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.